



# CATALOGUS 2026

**NL/BE**



# GLOBAL DECKING SYSTEM

Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame oplossingen voor montage en installatie. Cobra biedt betrouwbare en beproefde concepten die waarde creëren door innovaties, prestaties en ecologische verantwoordelijkheid met elkaar te verbinden.

Al in de ontwerpfase wordt aandacht besteed aan het gebruik van gerecycled materiaal en richten we ons op het beperken van verpakkingsmateriaal en fossiele brandstoffen.

Ons team heeft unieke producten ontwikkeld zoals de Cobra Hybrid universele clips met geïntegreerde schroef, die een snellere installatie van alle soorten terrasplanken mogelijk maken op zowel houten als aluminium onderconstructies.

Ons doel is om de constructie van terrassen eenvoudiger en betrouwbaarder te maken. Met concepten zoals het STRUCTURAL® programma bieden we een compleet, veelzijdig en rotbestendig onderconstructiesysteem van aluminium aan. Of met de SPIRAL® funderingsschroeven, een tijdsbesparend en ecologisch alternatief voor bijvoorbeeld betonnen poeren.

Cobra kenmerkt zich door hoge kwaliteit, goede ventilatie, stabiliteit en een correcte afwatering – kortom, Cobra draagt bij aan een verlengde levensduur van uw terras.



## **BEVESTIGING** 04

HYBRID clips  
AIR SPACER  
COBRA schroeven

## **ONDERCONSTRUCTIE** 28

STRUCTURAL® aluminium systeem  
NIVO vloerdragers  
SPIRAL® funderingsschroeven

## **ACCESSOIRES** 64

BITUDECK afdekband  
GEODECK worteldoek  
Montagehulp



# BEVESTIGING TERRASCLIPS



## 3 TYPES / 3 MATEN

De HYBRID clip is het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen van terrassen en biedt een uniek en innovatief systeem voor onzichtbare bevestiging.

De combinatie van twee materialen biedt geavanceerde technische eigenschappen en prestaties, die zorgen voor een perfecte grip en een uitstekende stabiliteit op de lange termijn.

De unieke aard van deze clip met de voorgeïnstalleerde schroef maakt de montage eenvoudiger en zorgt voor een ongeëvenaarde snelheid bij de montage.

Het HYBRID-programma is veelzijdig en biedt drie maten, zodat het aan al uw wensen kan voldoen. De juiste clip voor elke terrasplank met de juiste schroef voor elke onderconstructie.



# HYBRID




**COBRA** GLOBAL  
DECKING  
SYSTEM  
FASTENER®



# VEILIG SNEL INNOVATIEF

- Hoge belastbaarheid
- Absorbeert het werken van hout
- Snelle en eenvoudige montage
- Bevestiging op houten- en aluminium onderconstructie



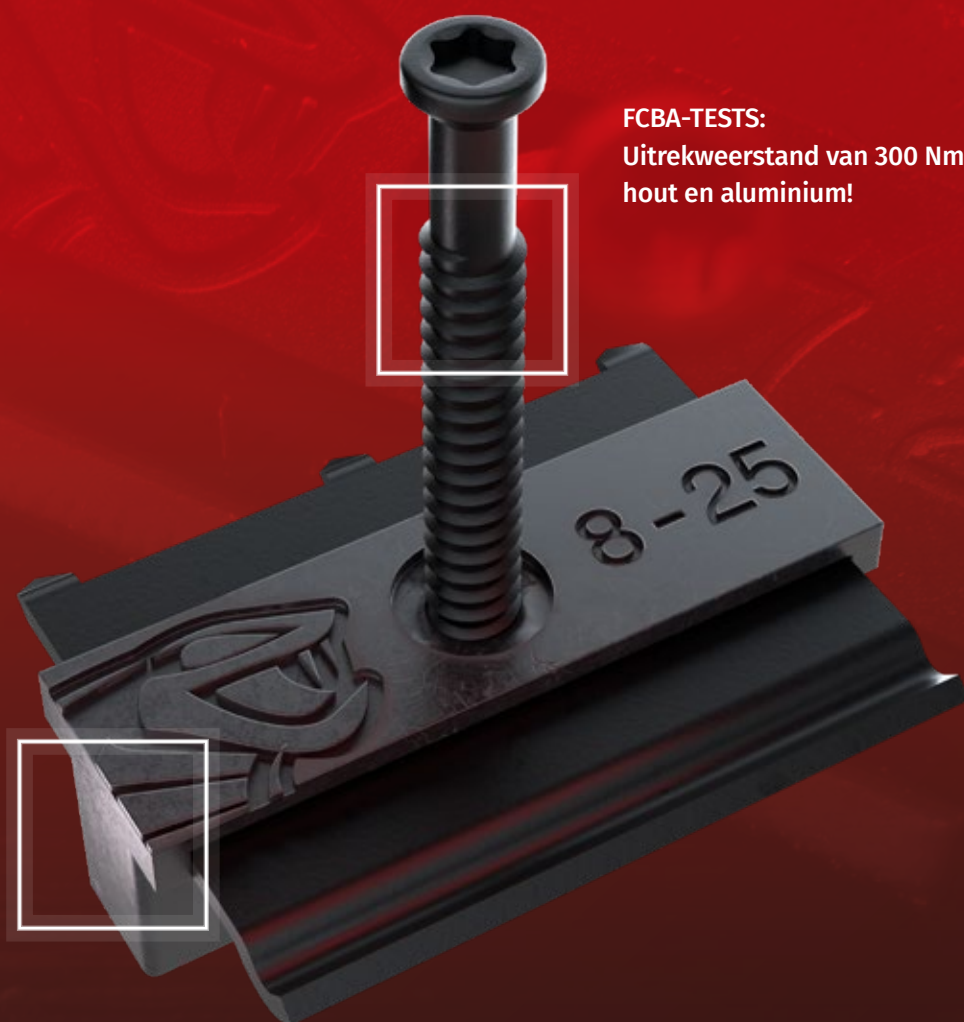

FCBA-TESTS:  
Uitrekweerstand van 300 Nm in  
hout en aluminium!

Compatibel met tal van  
geprofileerde terrasplanken.

My **Deck  
Planner**  
by Felix



RVS-vleugels A2  
(AISI 304): 30 mm breed  
voor optimale grip en  
1.2 mm dik. Matzwart en  
antireflecterend gelakt.

Voorgemonteerde RVS-schroef C1 (AISI  
410) voor een snelle en eenvoudige  
montage.

Met een Torx schroefkop voor comfort  
en precisie.



Tandenclip om de  
terrasplank te fixeren.

6 mm breed, zwart UV-bestendig  
polypropyleen profiel voor het  
creëren van een gelijkmatige  
afstand tussen de terrasplanken.



Hol profiel om de werking van de  
terrasplanken op te vangen.


Voorzien van een zelfborende  
punt voor directe bevestiging op  
hout of aluminium.



Het onzichtbare bevestigingssysteem voor houten en WPC-terrasplanken  
biedt **unieke en geavanceerde technische eigenschappen**.  
Cobra HYBRID garandeert u een **perfecte langetermijnstabiliteit** en een  
**extreme uittreksterkte**, die **verder gaat dan de eisen van de norm NF DTU 51.4**  
voor de bevestiging van terrasplanken.



## HYBRID 8-18

WPC TERRASSEN

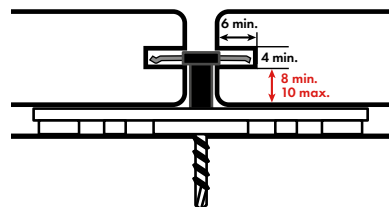


## HYBRID 7-22

BAMBOE & THERMOHOUTEN TERRASSEN

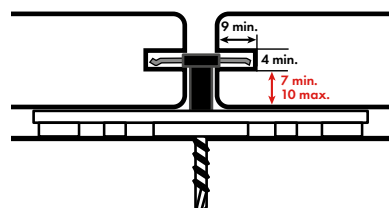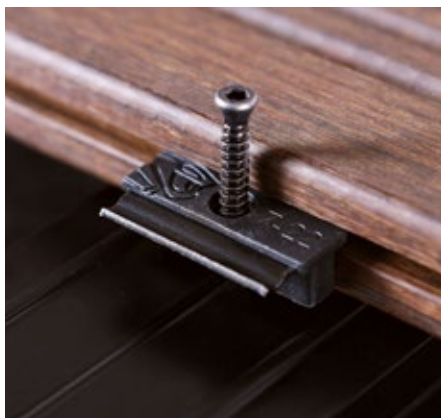

## HYBRID 8-25

HARDHOUTEN TERRASSEN

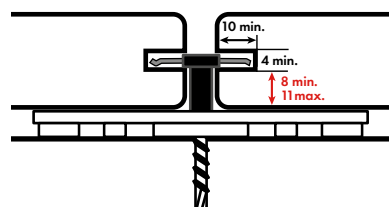

### 300 KG UITREKWEERSTAND

Test uitgevoerd door het FCBA in maat L op hardhouten terrasplanken, gemonteerd op een onderconstructie van hardhout en aluminium. Nr. 403/24/0541/B-1-V1. februari 2025.

  
**GEPANTENTEERD**  
22 160 820.1



HYBRID CLIPS



## ONDERCONSTRUCTIE

### 8-18



**S**

Art.2918

ALUMINIUM



THERMO-  
HOUT

HARDHOUT  
800 KG/M3

HARDHOUT  
1000 KG/M3

**M**

Art.2174



**L**

Art.2919



### 7-22



**S**

Art.2920



**M**

Art.2661



**L**

Art.2921



### 8-25



**L**

Art.2662



#### BOORCAPACITEIT

**S**

**M**

**L**

ALUMINIUM onderconstructie

3 mm

3 mm

4 mm

HOUTEN onderconstructie

Nee

tot 800 kg/m3

tot 1000 kg/m3

# HYBRID CLIPS



# HYBRID CLIPS







## HYBRID 8-18 voor WPC\*

8-18 S Art.2918

8-18 M Art.2174

8-18 L Art.2919




Installatie met de  
**AIR SPACER** wordt  
aanbevolen.

Zie pagina 18.



- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m<sup>2</sup>
- Torx schroefbit TX-15 inbegrepen

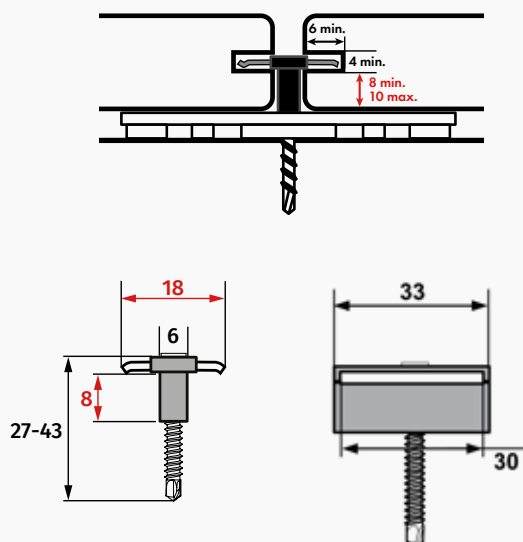

\* Voor alle WPC-planken van ongeveer 22-23 mm dikte zonder relevante lengte-uitzetting.



## HYBRID 7-22 voor bamboe (18 mm)

7-22 S Art.2920

7-22 M Art.2661

7-22 L Art.2921




- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m<sup>2</sup>
- Torx schroefbit TX-15 inbegrepen



Installatie met de  
**AIR SPACER** wordt  
aanbevolen.

Zie pagina 18.

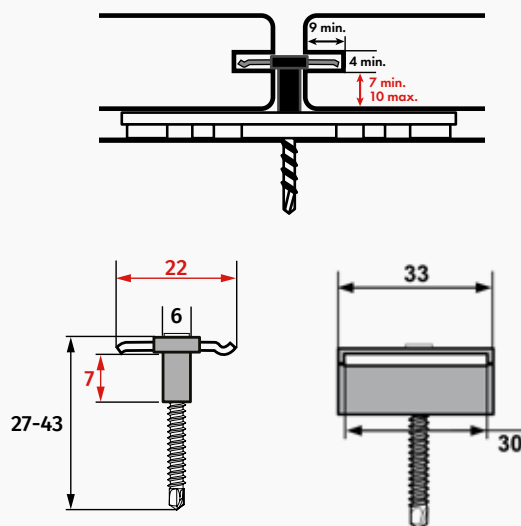

# HYBRID CLIPS





# HYBRID CLIPS





## HYBRID 8-25 voor hardhout\*

8-25L  
Art.2662




Installatie met de  
**AIR SPACER** wordt  
aanbevolen.

Zie pagina 18.



- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m<sup>2</sup>
- Torx schroefbit TX-20 inbegrepen

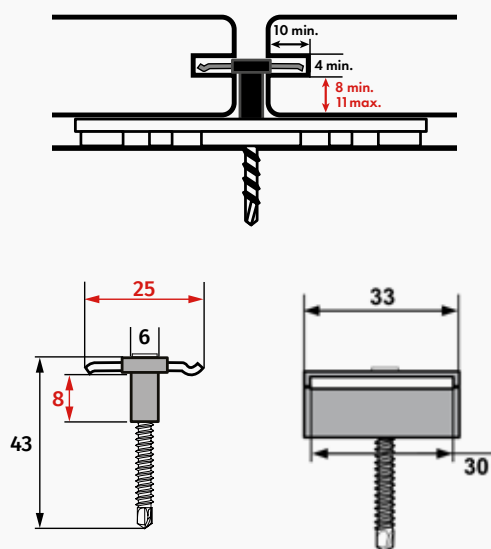


\* Voor alle hardhoutsoorten met geschikte clipgroef en hoge vormstabiliteit, zoals Tiara, Mukulungu en gevingerlaste KD-Robinia.

# AIR SPACER



## Afstandhouder

### Art.2619



- Zorgt voor een optimale luchtcirculatie tussen de terrasplanken en de onderconstructie
- Verlengt de levensduur van het terras
- Recycled, hitte- en vorstbestendig
- Voldoet aan de eisen van DTU 51.4
- Vergemakkelijkt de snelle montage van de Hybrid-clips

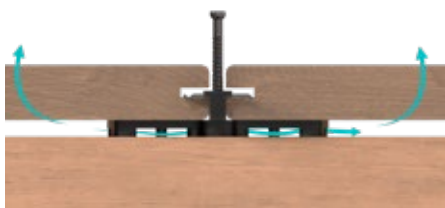

De Airspacer bevordert de ventilatie tussen de planken en de onderconstructie, zonder de werking van de clip en de bewegingen van het hout te beïnvloeden. Het ontwerp zorgt voor een perfecte samenwerking met de Cobra Hybrid clips, wat een eenvoudige en snelle installatie mogelijk maakt.

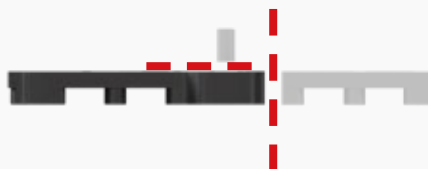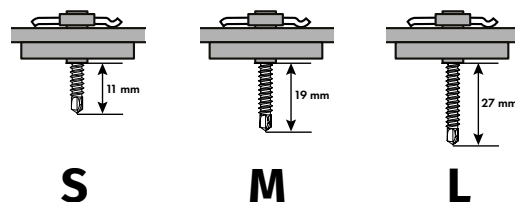

De Airspacer kan op maat worden gesneden voor de montage van bijvoorbeeld de startclip art.1773 (A) en de eindclip art.2704 (B).



### Inhoud

- 100 st AIRSPACER®
- 4 st Afstandhouders: DECKSPACER®







# START-/EIND CLIPS






## COBRA START/EIND

### WPC terrassen

- A2 RVS-clip AISI304 (30 stuks)
- RVS-schroeven AISI304 4.5x25 mm AISI304 (30 stuks)
- Schroefbit R2 inbegrepen
- Matzwarte, reflectiearme kleur
- Afhankelijk van het gebruik: verticale of zijdelingse bevestiging
- Voorboren is aanbevolen

Art.1773

| X    | Y    | Z     |
|------|------|-------|
| 8 mm | 4 mm | 10 mm |

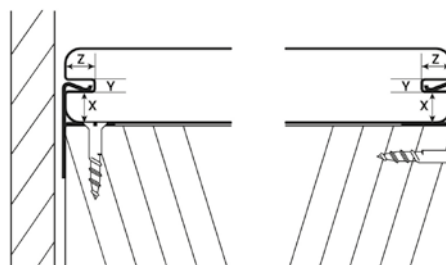


## COBRA EIND

### Hout- & WPC-terrassen

- A2 RVS-clip AISI304 (30 stuks)
- RVS-schroeven AISI304 4.5x25 mm (30 stuks)
- Matzwarte, reflectiearme kleur
- Past zich aan elke plankhoogte aan
- Voorboren is aanbevolen

Art.2704

| X          | Y    | Z    |
|------------|------|------|
| Alle maten | 4 mm | 8 mm |








# ZELFBORENDE ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A2

## Houten onderconstructie







- AISI304 / A2 RVS-schroeven
- Scherpe schroefdraad voor het gemakkelijk indringen in hout
- Scherpe punt om scheurvorming te voorkomen
- Spiraalvormige punt voor goede grip in het hout
- Diepe TORX schroefkop, voor een stevige grip van de schroefbit
- Voorboren is aanbevolen

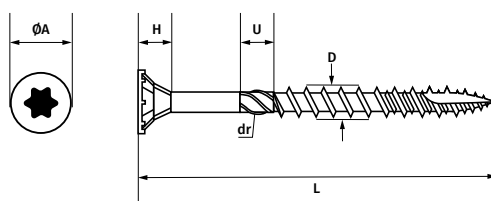

| Art.        | A (mm) | L (mm) | U (mm) | D (mm) | dr (mm) | Torx | Hoeveelheid |
|-------------|--------|--------|--------|--------|---------|------|-------------|
| <b>2392</b> | 8      | 50     | 4      | 5      | 4       | T25  | 200         |
| <b>2393</b> | 8      | 60     | 8      | 5      | 4       | T25  | 200         |
| <b>2394</b> | 10     | 70     | 10     | 6      | 5       | T30  | 100         |

### Verkrijgbaar in maat 5x60 mm met gekleurde kop

- 5 kleuren
- Set met 50 schroeven



# TERRAS SCHROEVEN





# TERRAS SCHROEVEN








## RVS-SCHROEVEN A4

### Aluminium & Houten terrassen

- RVS-schroeven AISI316 / A4 voor aluminium onderconstructie:  
ook geschikt voor gebieden met een hoog zoutgehalte
- Voorboren is aanbevolen
- Zelfborende punt, geschikt voor aluminium tot 3 mm dikte
- Smalle schroefkop met schroefdraad om splinters te minimaliseren
- Bijna onzichtbare, perfect ingebedde kop voor optimale bevestiging
- Geschikt voor het bevestigen van afwerkingsprofielen







**Art.3001 5.5x45 mm (200 stuks)**

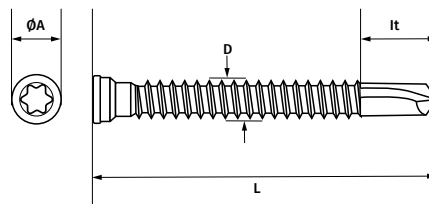

| Afmeting  | A (mm)  | L (mm) | D (mm) | lt (mm) | Torx |
|-----------|---------|--------|--------|---------|------|
| M5.5 x 45 | 7,9 - 8 | 45     | 5,5    | 9,5     | T20  |

#### Verkrijgbaar met gekleurde kop

- 6 kleuren
- Set met 50 schroeven



# STRUCTURAL® ONDERCONSTRUCTIE



## EEN TERRAS DAT GENERATIES MEEGAAT!

Het STRUCTURAL®-systeem garandeert een roestvrije structuur die perfect bestand is tegen vocht en schimmel en een uitzonderlijk lange levensduur biedt.

Deze aluminium onderconstructies zijn geschikt voor alle soorten omgevingen en omstandigheden.

In tegenstelling tot veel houten onderconstructies zijn aluminium onderconstructies niet gevoelig voor vervorming of schade door weersinvloeden.

STRUCTURAL® is een lichtgewicht en kwalitatief hoogwaardige systeem, ideaal voor de constructie van verhoogde terrassen op verstelbare vloerdragers of funderingsschroeven.

STRUCTURAL® kan op alle soorten ondergrond worden toegepast, of ze nu hard, gestabiliseerd, los of vochtdicht zijn.

Door het modulaire systeem kan het worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen van WPC, bamboe, houten terrasplanken tot keramische tegels.

# STRUCTURAL<sup>®</sup>





**COBRA** GLOBAL  
DECKING  
SYSTEM  
FASTENER<sup>®</sup>






# LICHT STABIEL DUURZAAM

- Rot- en weersbestendig
- Snelle en eenvoudige montage
- Ongeëvenaarde stabiliteit
- Duurzaam en sterk
- Nauwkeurige en egale afwerking
- Veelzijdig inzetbaar  
(terrasplanken of tegels)
- Montage op vloerplaten, nivo-vloerdragers  
of funderingsschroeven

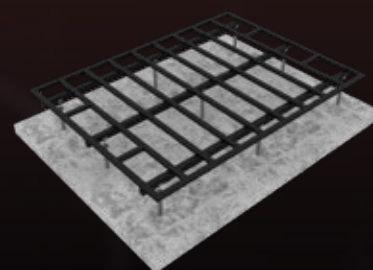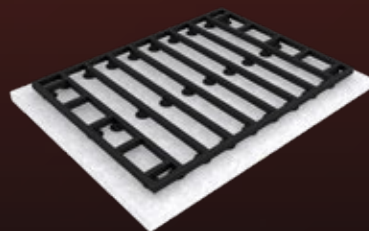


Perfect te combineren met de  
HYBRID-clips  
en Airspacers.

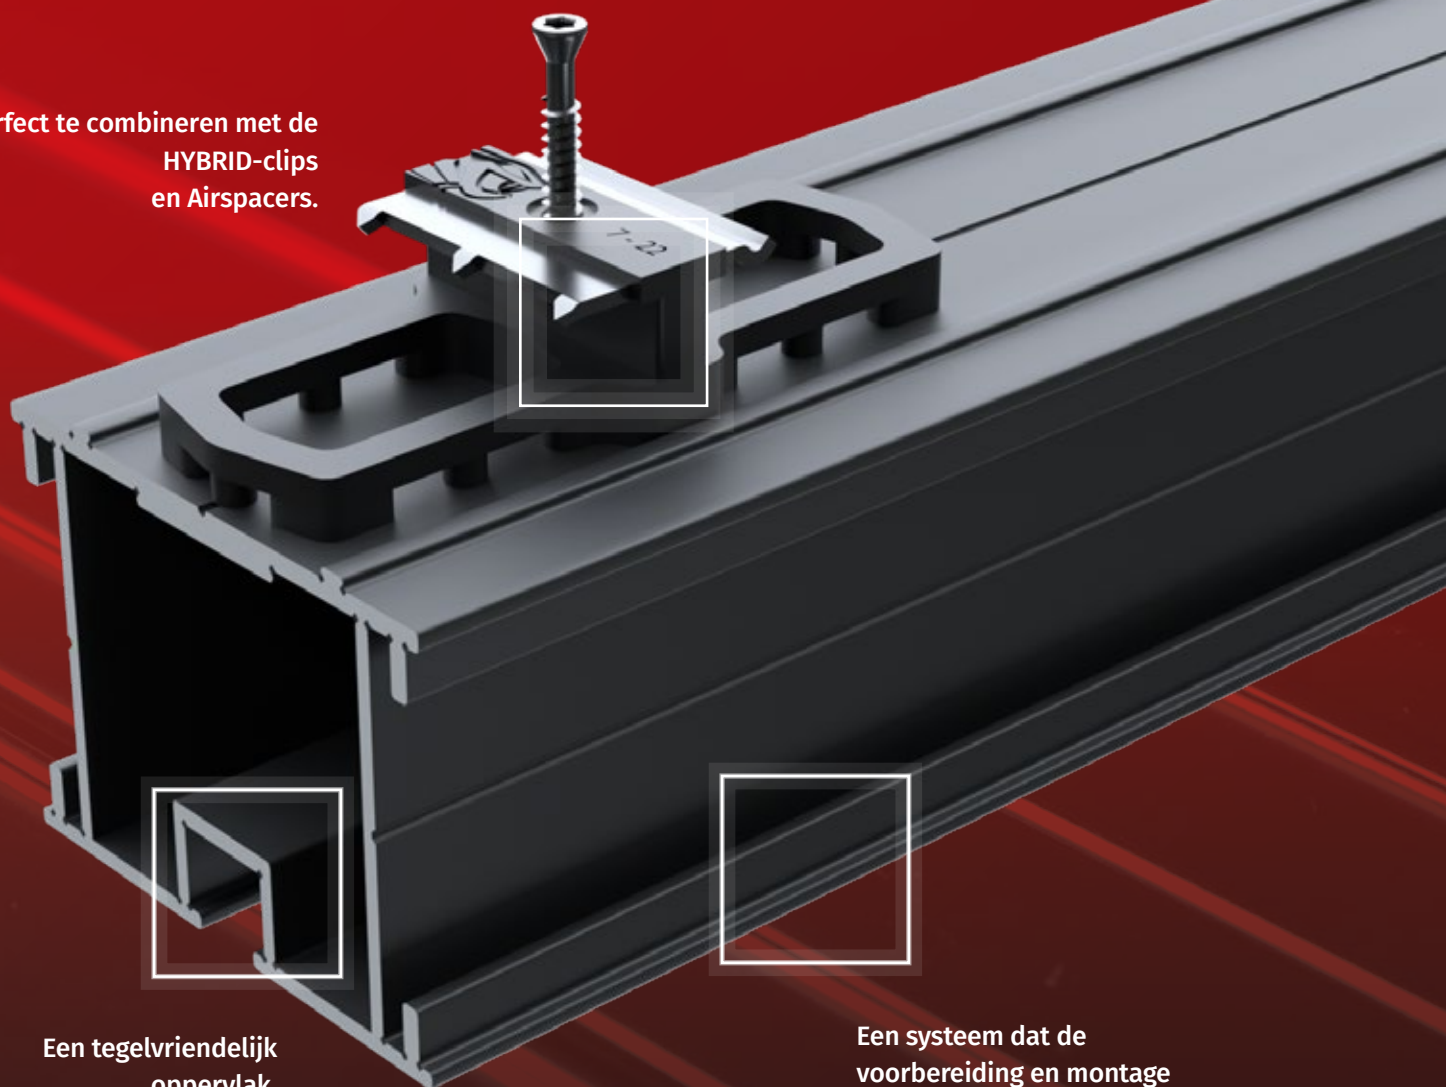

Een tegelvriendelijk  
oppervlak.

Een systeem dat de  
voorbereiding en montage  
vereenvoudigt.

My **Deck  
Planner**  
by Felix





## ALU-ONDERCONSTRUCTIE 24x40 mm



Art.3000 400 cm



## ALU-ONDERCONSTRUCTIE 40x60 mm



Art.2846 400 cm



## ALU-ONDERCONSTRUCTIE 80x60 mm



Art.2847 400 cm



## ALU-ONDERCONSTRUCTIE 120x60 mm



Art.2848 400 cm

### MATERIAAL

Aluminiumlegering EN AW 6063 (TS)

### AFWERKING

Poedercoating zwart RAL 9005 mat  
QUALICOAT

### TOEPASSING

Bovenzijde  
Onderzijde

Installeren van terrasplanken  
Installeren van keramische tegels



# STRUCTURAL® ONDERCONSTRUCTIE



| 24x40x4000 mm                                                                                | 40x60x4000 mm                                                                              | 80x60x4000 mm                                                                               | 120x60x4000 mm                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.3000 (3 kg/stuk)                                                                         | Art.2846 (4,6 kg/stuk)                                                                     | Art.2847 (6,9 kg/stuk)                                                                      | Art.2848 (9,8 kg/stuk)                                                                       |
| <br>0,5 m | <br>1 m | <br>2 m | <br>3 m |

# STRUCTURAL® VERBINDINGSELEMENTEN

90° Schuifhoekbeugel (buigbaar)  
Art.2953



**40x60 mm**



**80x60 mm**





**120x60 mm**




**Art.2953**  
(20 stuks)





**Art.2854**  
(20 stuks)



**BINNENHOEK**






**Art.2995**  
(10 stuks)



**BUITENHOEK**




**Art.2862**  
(10 stuks)



**OVERLAPPINGEN  
& VERANKERINGEN**






**Art.2861**  
(10 stuks)



**VERTICALE HOEK**



**Art.3065**  
(8 stuks)



**T-VERBINDINGEN**



**Art.2863**  
(100 stuks)

**ÉÉN SCHROEF GESCHIKT  
VOOR ALLE ONDERDELEN**






**40x60 mm**






**80x60 mm**



**120x60 mm**




**Art.2852**  
(4 stuks)



**VERBINDINGS-  
STUK**




**Art.2996**  
(10 stuks)



**ALUMINIUM EINDKAP**



**Art.2974**  
(8 stuks)



**EINDCLIP**




**Art.2863**  
(100 stuks)

**ÉÉN SCHROEF GESCHIKT  
VOOR ALLE ONDERDELEN**



**AFWERKINGSHOEK  
ART.2867 (L 200 CM)**

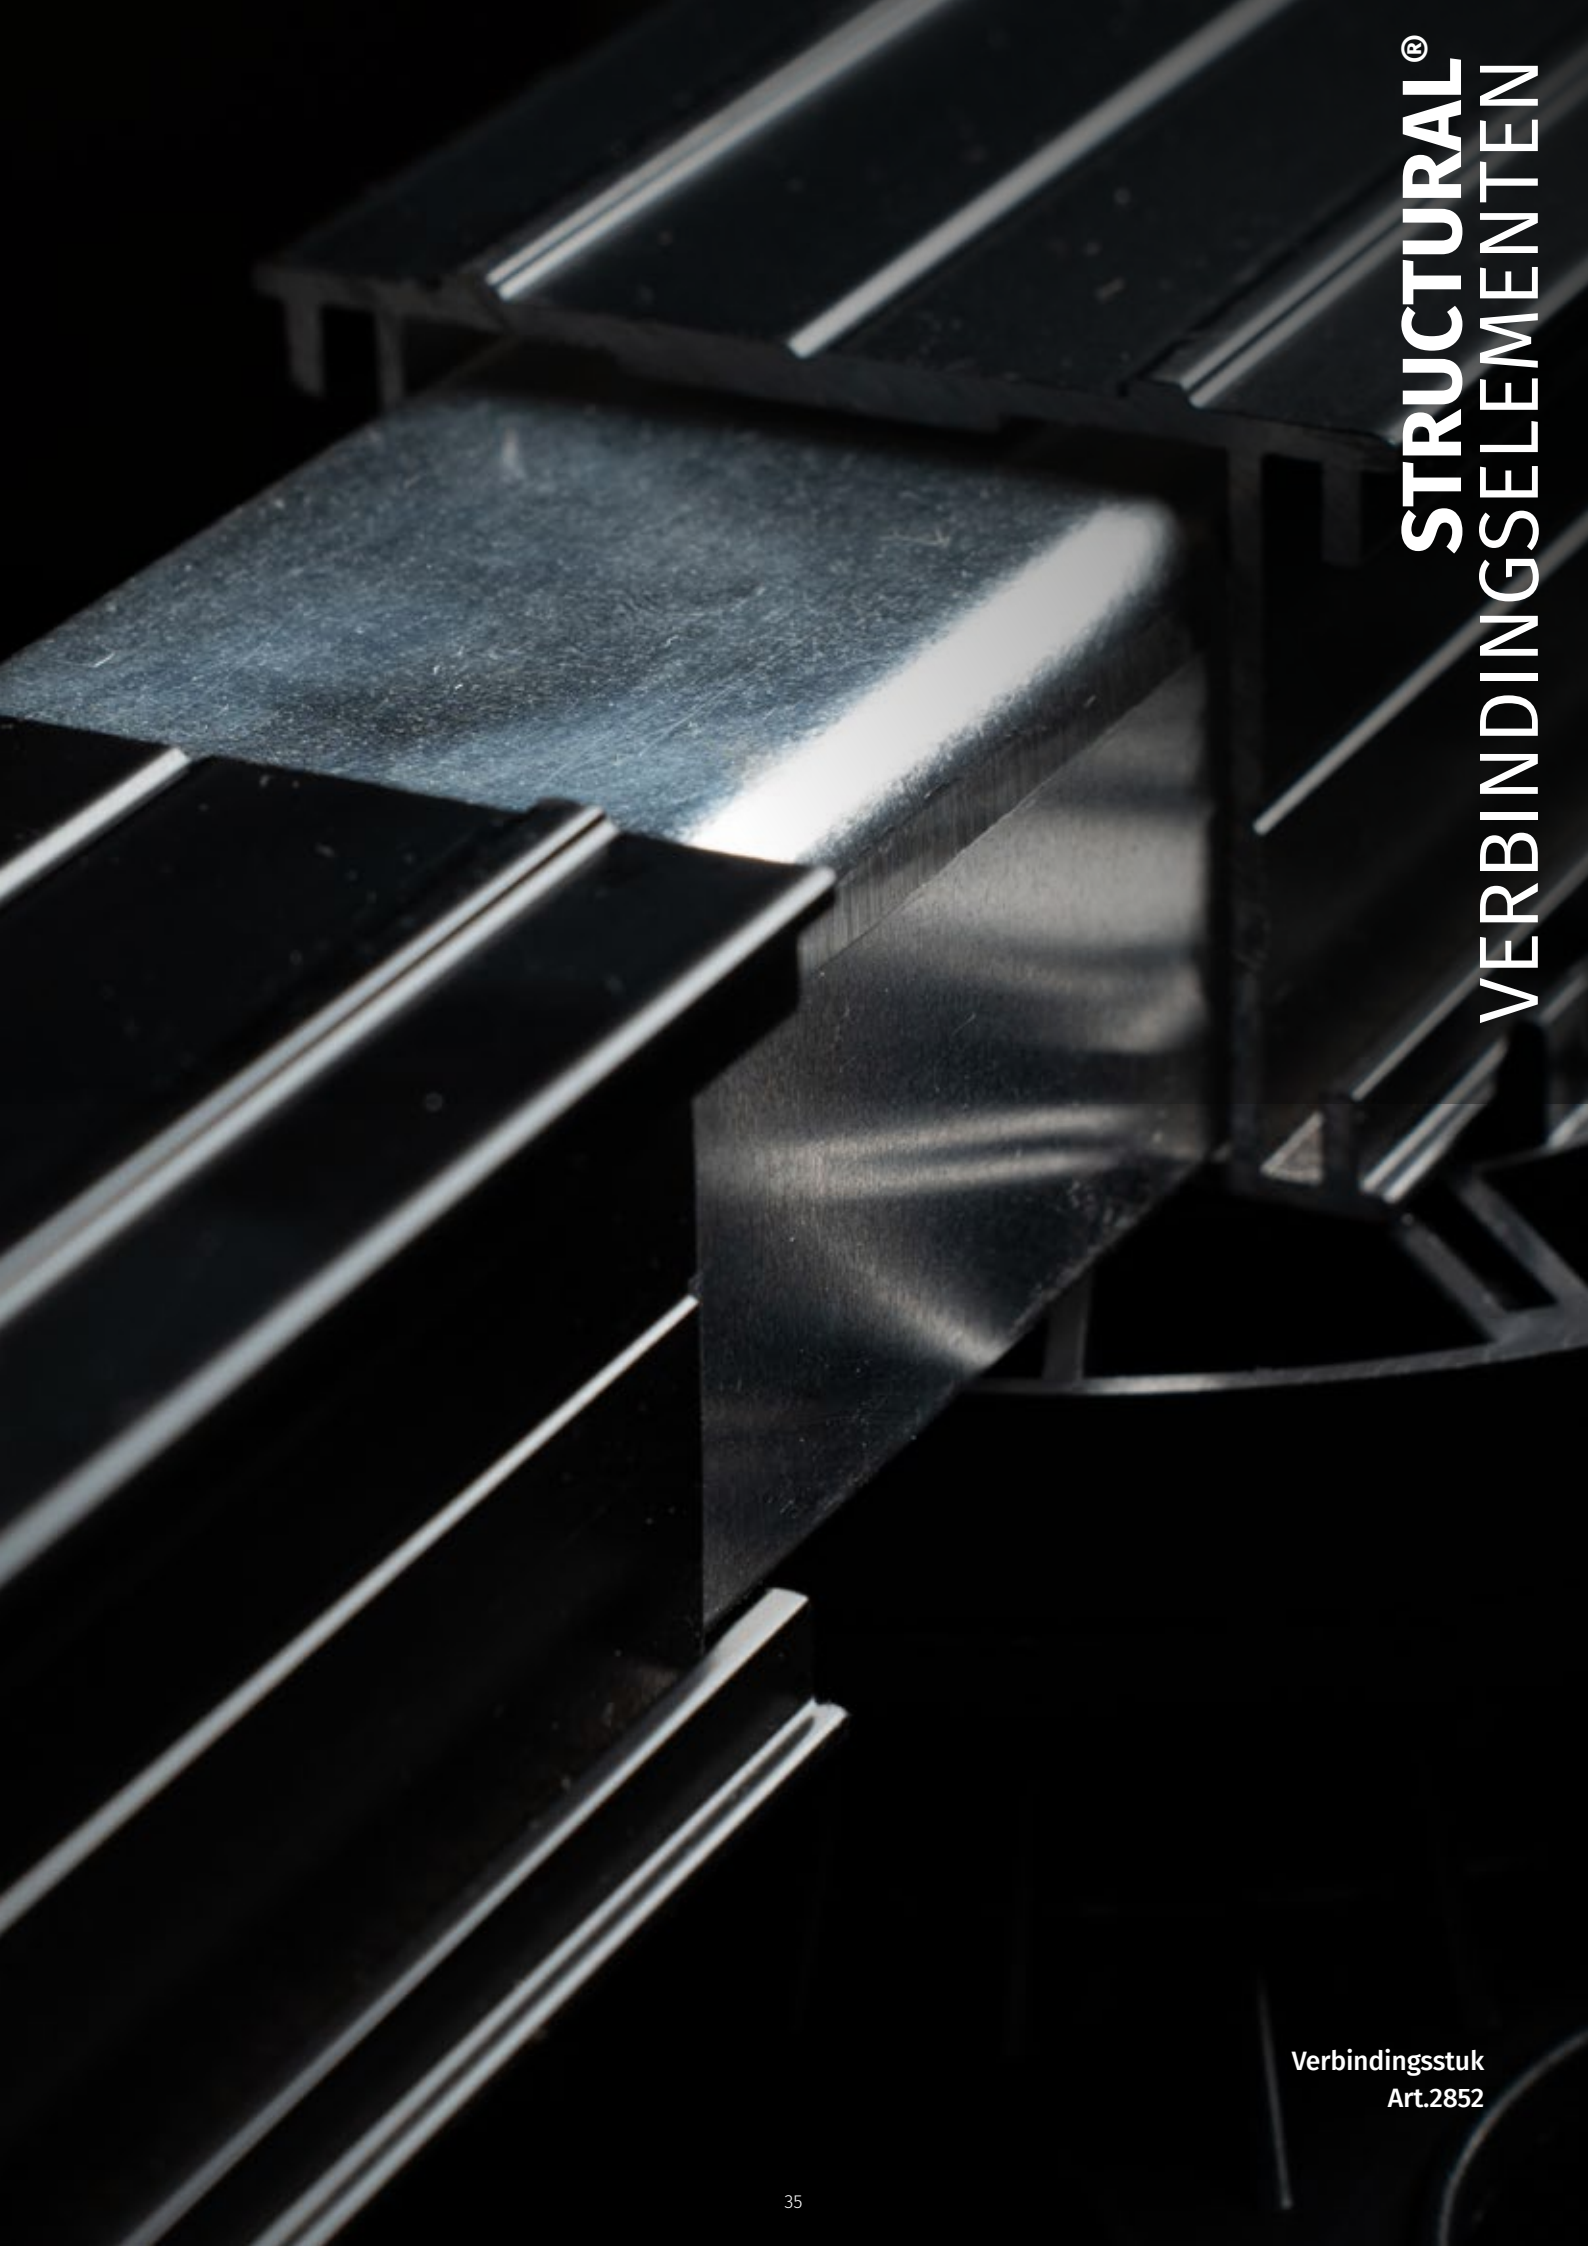A close-up, high-contrast photograph of a metal structural connection. The image shows a large, flat metal plate being joined to a complex, multi-part metal frame. The lighting is dramatic, highlighting the metallic surfaces and the precision of the engineering. The background is dark, making the metallic components stand out.

# STRUCTURAL® VERBINDUNGSELEMENTEN

Verbindungsstuk  
Art.2852



T-verbinding met OMEGA-beugel  
Art.3065



90° Hoekbeugel lang  
Art.2995






STRUCTURAL® assortiment met verbindingselementen, bevestigingen en afwerkingen.



# STRUCTURAL® ACCESSOIRES

Het aluminium onderconstructie assortiment is zo ontworpen dat de onderdelen gemakkelijk in elkaar te schuiven zijn om zo de montage te vergemakkelijken. Met het complete STRUCTURAL® accessoires assortiment kunnen verschillende onderconstructies, verbindingen en afwerkingen worden gerealiseerd die snel en nauwkeurig te monteren zijn.



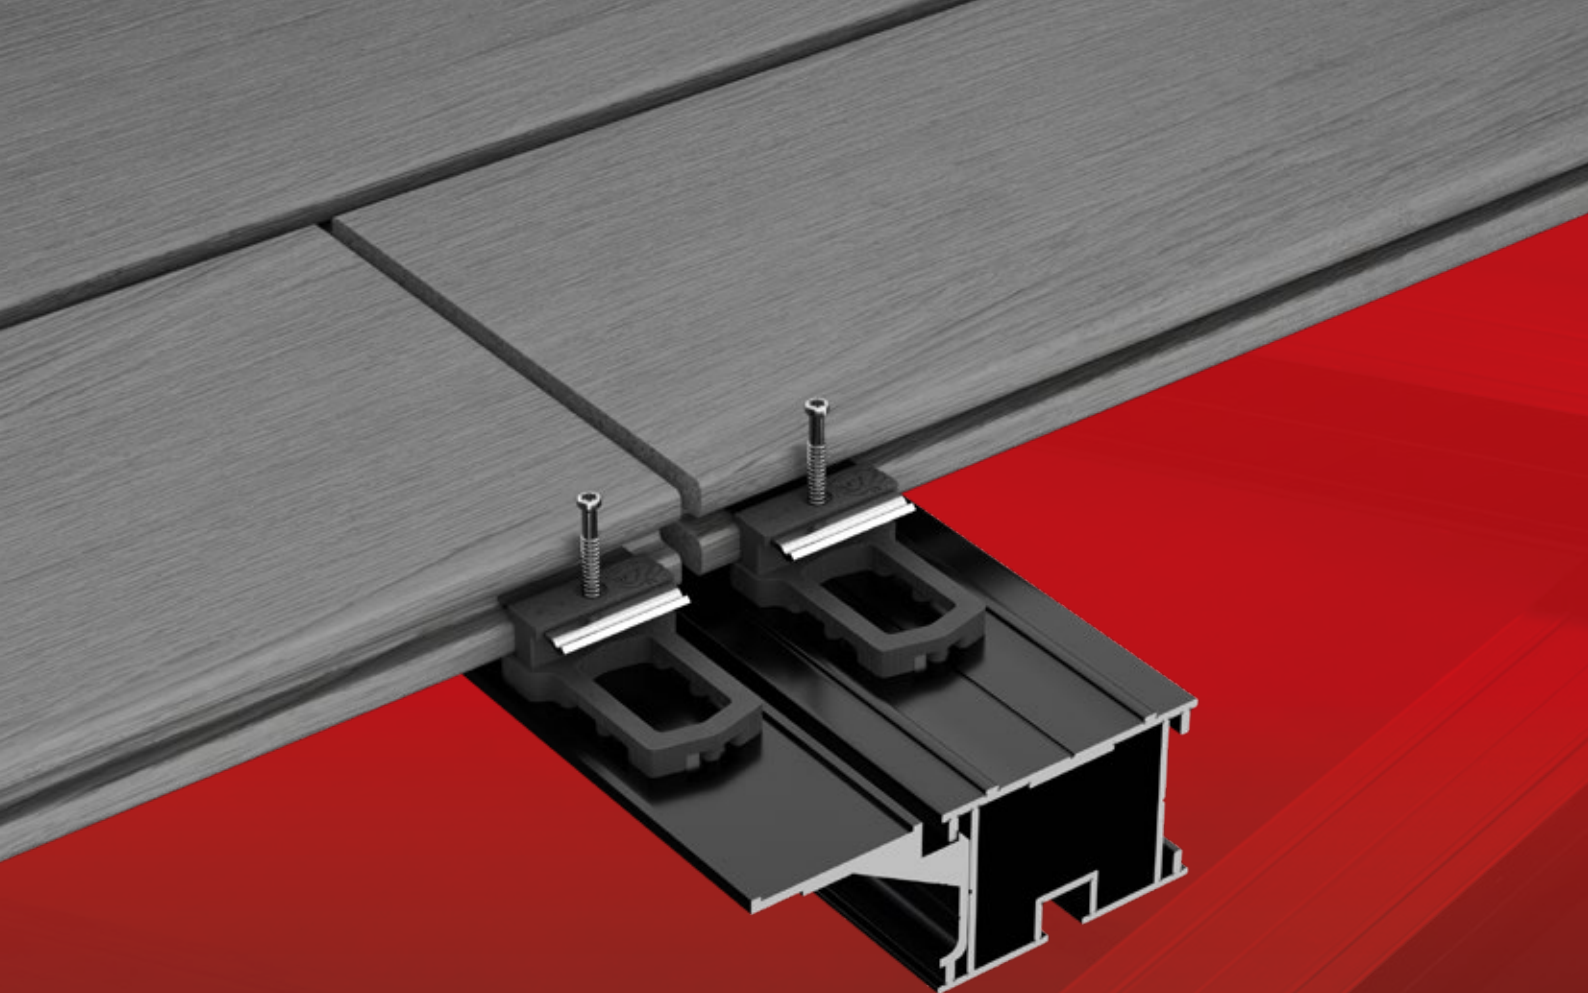


## XTEND

**Art.2849** (L 200 CM)

Deze draagbalkbeugel zorgt voor een perfecte verbinding van de terrasplanken met een dubbele bevestiging, zonder dat dubbele onderbalken nodig zijn.

Een gebruiksvriendelijk ontwerp dat het schroeven en monteren vereenvoudigt.

Kan belasting dragen in overeenstemming met DTU 43.1 en 51.4.

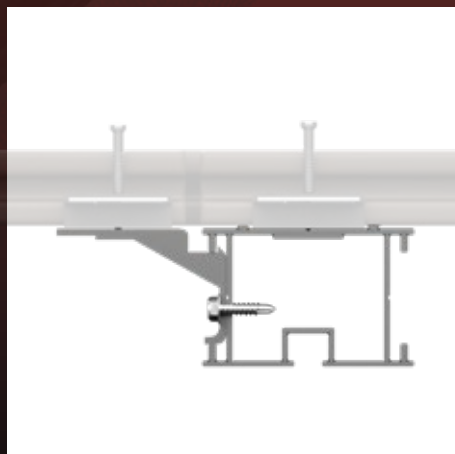



### **AFKORTBAAR**

Xtend is verkrijgbaar in profielen van 2 meter en kan, afhankelijk van het type voeg en de breedte van de te verbinden terrasplanken, op de gewenste lengte worden ingekort.

### **BEVESTIGING MET CLIPS**




### **BEVESTIGING MET SCHROEVEN**



Xtend is compatibel met de installatie van planken met onzichtbare clips of met geschikte schroeven voor aluminiumconstructies.



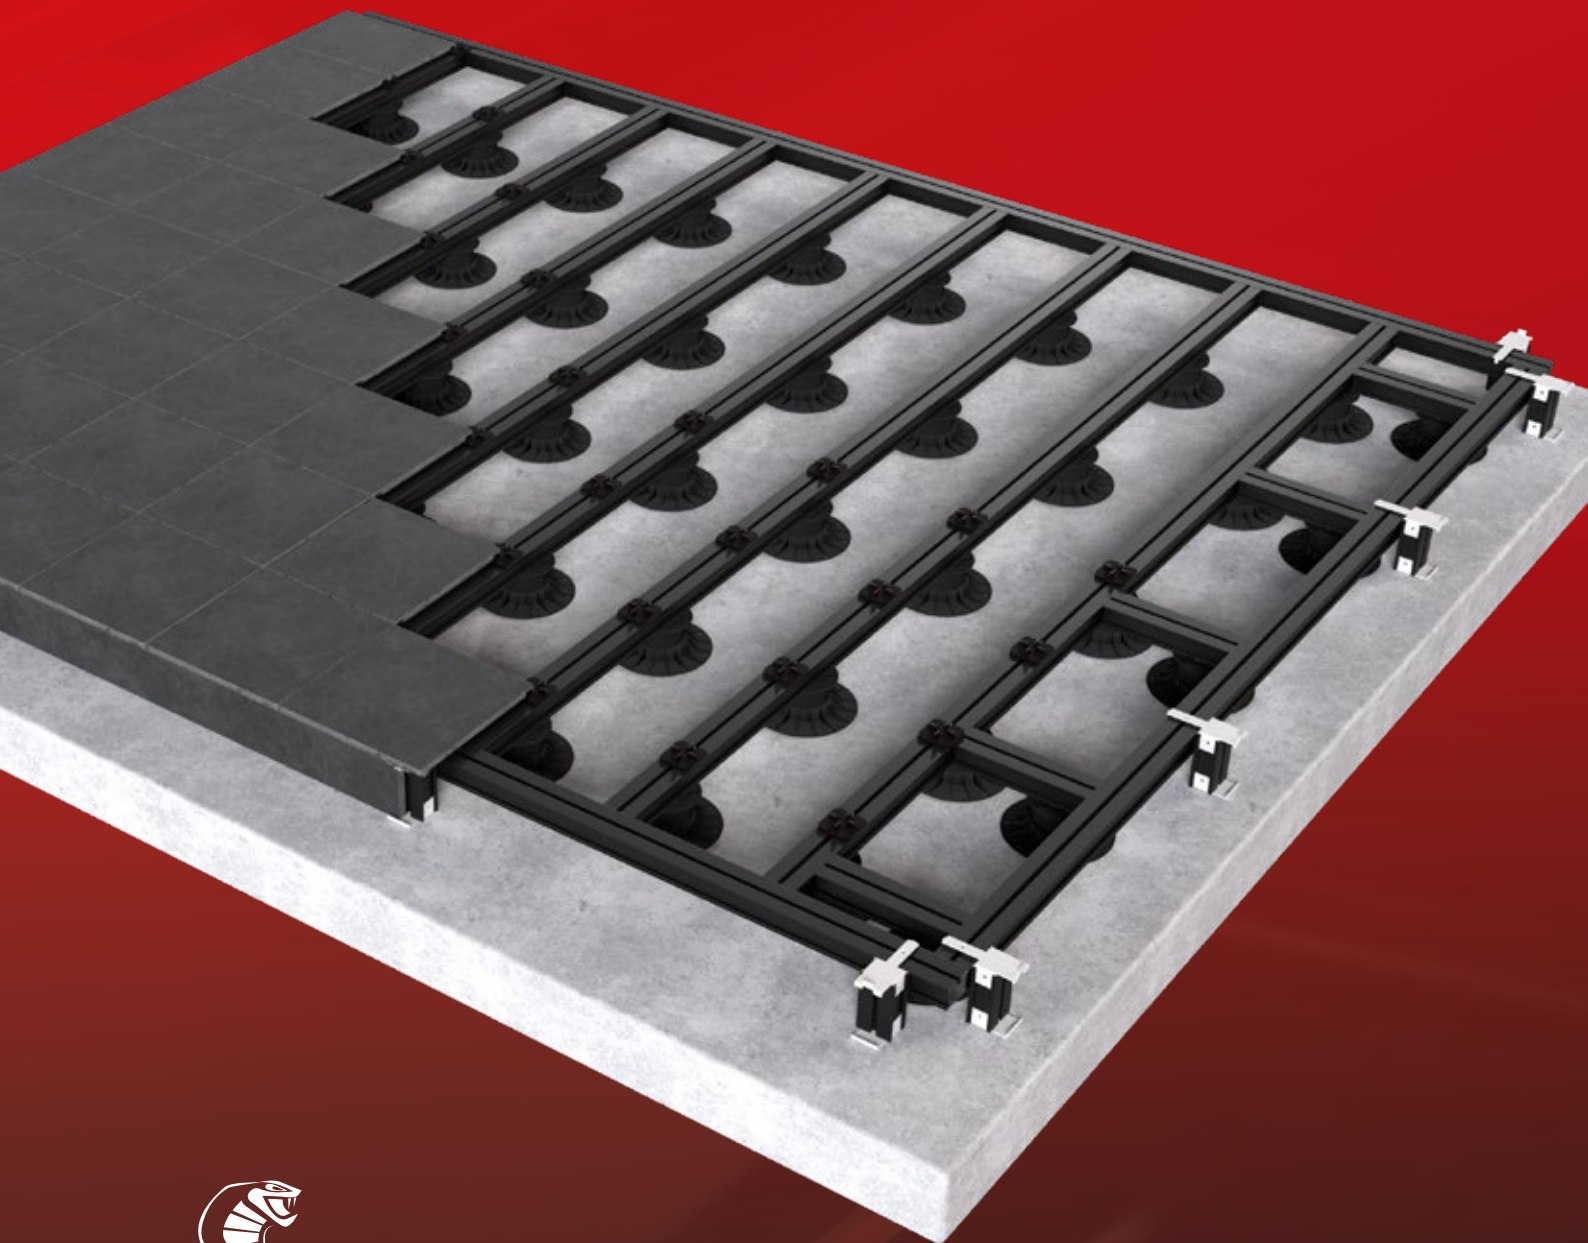

## KERAMISCHE TEGELS

STRUCTURAL® is omkeerbaar en biedt zo een ideale en eenvoudige oplossing voor het leggen van keramische tegels.

De onderconstructie zorgt voor een optimale aanpassing en nivellering.

Dit modulaire en dragende systeem biedt diverse geometrische mogelijkheden en maakt het gebruik van afwerkelementen mogelijk.

**Art.3062**  
60x60 mm  
DIKTE 2 mm  
(54 stuks)




De kruisverbinder worden in de groef van de onderconstructie geplaatst en vastgeklit. Ze zijn verschuifbaar, waardoor de platen eenvoudig en nauwkeurig kunnen worden gelegd.

Het 3 mm dikke pad van gerecycled rubber dat bij elk kruisstuk wordt meegeleverd, zorgt voor comfort en demping.



Gemaakt met afbreekbare lipjes om de kruisverbinder aan te passen aan verschillende tegellegmethodes.

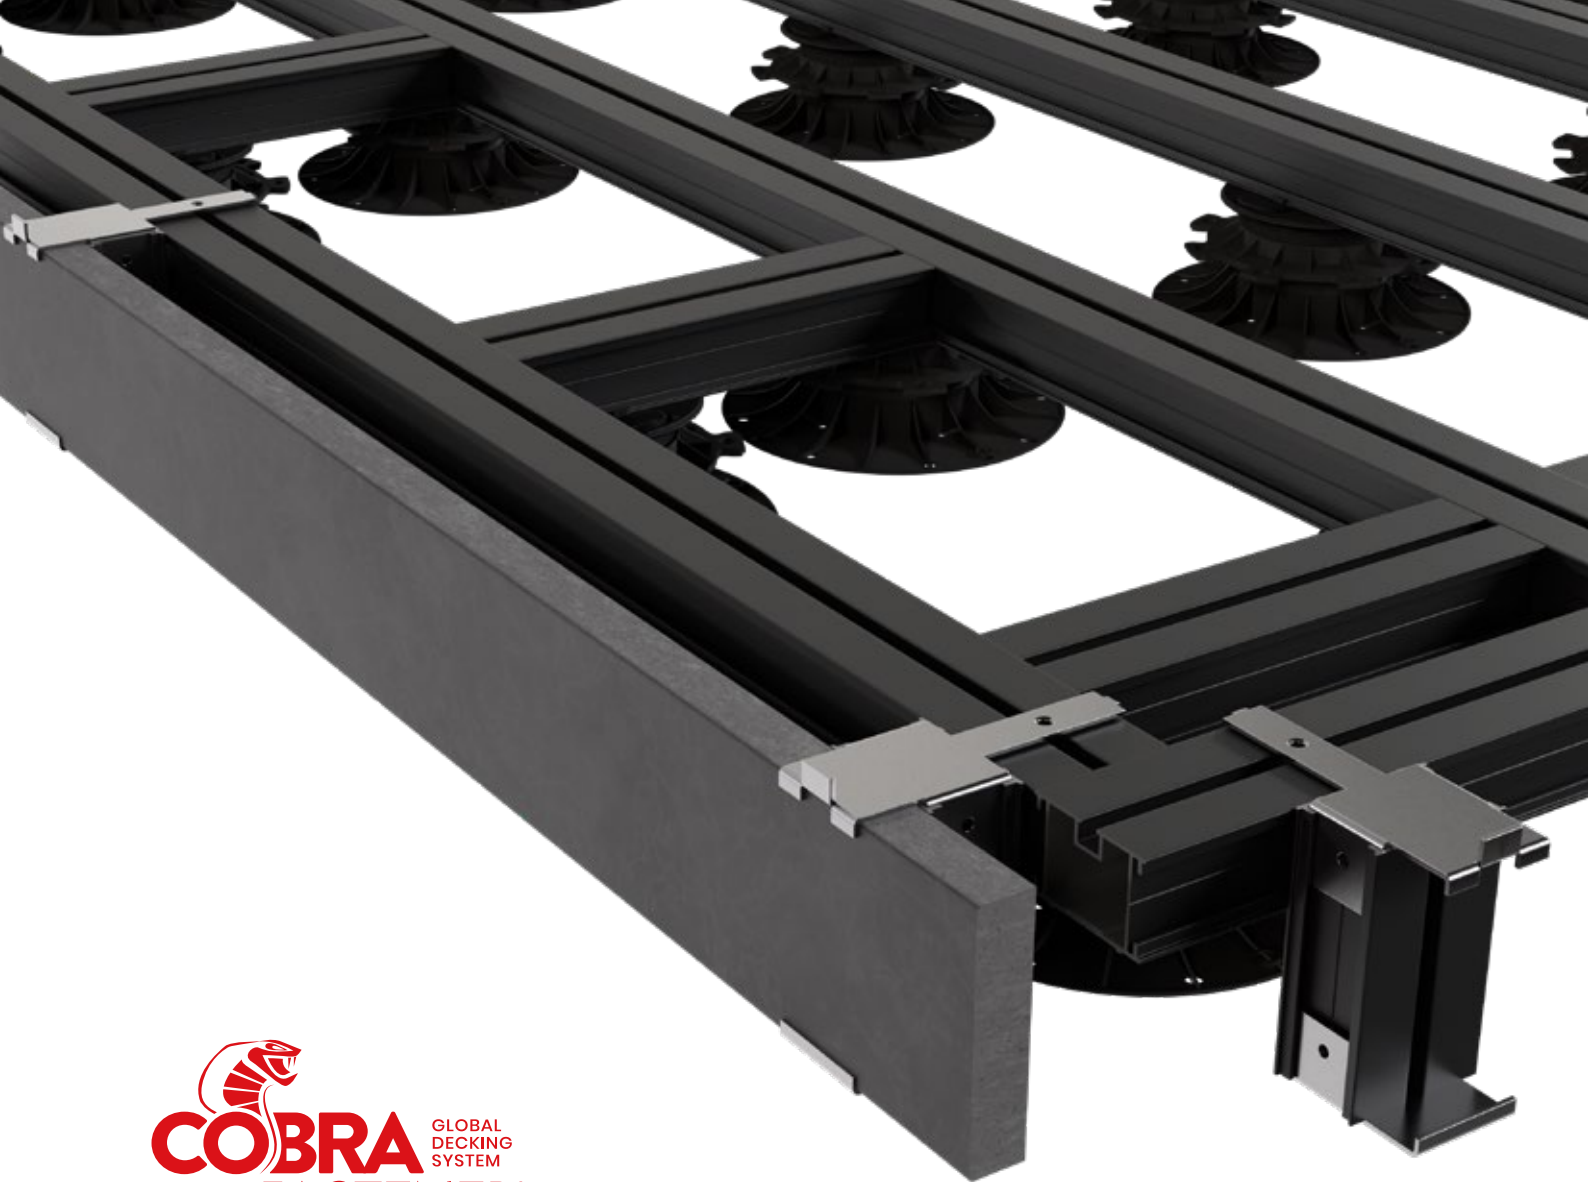

## KERAMISCHE TEGELS

Het systeem met bovenste (Art.3063) en onderste (Art.3064) tegelhaak zorgt voor een eenvoudige montage en is geschikt voor diverse uitvoeringen.



**Art.3063**  
(8 stuks)



**Art.3064**  
(8 stuks)





**STRUCTURAL®**  
KERAMISCHE TEGELS



# STRUCTURAL<sup>®</sup> VLOERDRAGER



## EEN FLEXIBELE EN DUURZAME OPLOSSING

Wat u ook van plan bent met uw terras, of het nu gaat om het leggen van planken of tegels, de verstelbare vloerdragers zijn een ideale oplossing voor het installeren van uw terras.

De NIVO PLUS-vloerdragers zijn een duurzaam product, gemaakt van gerecycled materiaal, dat geschikt is voor zware belastingen.

De vloerdragers bieden de mogelijkheid om verschillende hoogtes te creëren en tegelijkertijd te voldoen aan diverse installatie eisen.

De voordelen zijn eindeloos. De vloerdragers besparen zware graafwerkzaamheden en bieden de mogelijkheid om nauwkeurig te nivelleren. Ook zorgen ze voor luchtcirculatie onder het terras en bieden ze de mogelijkheid om kabels en snoeren weg te werken. Bovendien zijn ze UV-bestendig en bestand tegen verschillende weersomstandigheden.

De NIVO PLUS-vloerdragers zijn licht, rotbestendig en eenvoudig te installeren. Ze voldoen aan de geldende normen, zoals DTU 43.1 en 51.4.

Kortom de vloerdragers zorgen voor de stabiliteit, esthetiek en duurzaamheid van uw terras.



# NIVO







# NAUWKEURIG ROBUUST PRAKTISCH

- 1000 kg drukbelasting
- Weer- en UV-bestendig
- Opzetstukken van 60 mm,  
tot maximaal 530 mm
- Voorgemonteerd




Eenvoudige montage  
van de STRUCTURAL®  
onderconstructie dankzij het  
kliksysteem.




100 % gerecycled  
polypropyleen.

My **Deck  
Planner**  
by Felix




# VLOERDRAGER NIVO

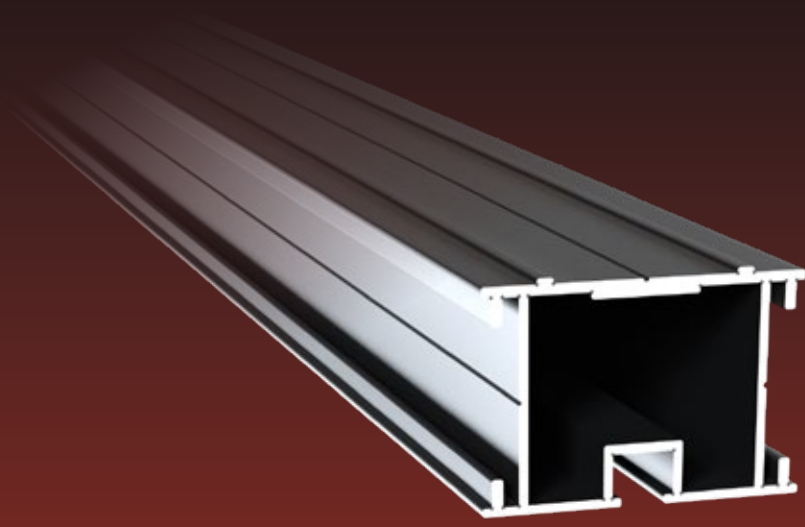



**STRUCTURAL® ONDERCONSTRUCTIE**




**H 25 - 40 mm**

**Art.2120**




**H 40 - 60 mm**

**Art.2121**




**H 50 - 80 mm**

**Art.2122**



**H 80 - 140 mm**

**Art.3098**




**H 140 - 230 mm**

**Art.3099**




## HARDHOUTEN ONDERCONSTRUCTIE




**H 25 - 40 mm**

**Art.1038**




**H 40 - 60 mm**

**Art.1039**




**H 50 - 80 mm**

**Art.1040**



**H 80 - 140 mm**


**Art.1041**



**H 140 - 230 mm**

**Art.1042**

## KERAMISCHE TEGELS




**H 25 - 40 mm**

**Art.2051**




**H 40 - 60 mm**

**Art.2052**




**H 50 - 80 mm**

**Art.1043**



**H 80 - 140 mm**

**Art.1044**



**H 140 - 230 mm**

**Art.1045**



1

**DEMPER ART.2386**

Optimaliseert geluidsisolatie en loopcomfort.  
Dikte: 5 mm

2

**VERLENGSTUK 60 MM ART.1046**

Stapelbaar tot 5 stuks voor een maximale hoogte van 530 mm.



# STRUCTURAL® FUNDERINGSSCHROEVEN



## DE FUNDERINGSSCHROEVEN PRAKTISCH & EENVOUDIG

De SPIRAL® funderingsschroef is een gegalvaniseerde stalen schroef die is ontworpen om in de grond te worden gedraaid en stevig te verankeren. Hiermee wordt een houten of aluminium constructie perfect genivelleerd en stabiel ondersteund. De SPIRAL® funderingsschroef is ontworpen om zware lasten te dragen.

De installatie is zeer eenvoudig doordat het mogelijk is om onderdelen zelf samen te stellen en oneffenheden te corrigeren. De SPIRAL® funderingsschroef kan worden toegepast voor vele soorten toepassingen, zoals; terrassen, zwembaden, whirlpools, carports, verandas, etc..

De SPIRAL® funderingsschroef is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De funderingsschroef kan worden gebruikt om een groot hoogteverschil te corrigeren, een constructie te verhogen of juist verschillende niveaus te creëren, zonder het bouwproces ingewikkeld te maken.

De funderingsschroef is een perfect alternatief voor funderingselementen van beton. De schroef is voordeliger, verwerking gaat sneller en bevordert de bodemdrenage. Het bodemtype bepaalt welk type schroef moet worden gebruikt.



# SPIRAL<sup>®</sup>





# EFFICIËNT RESISTENT VEELZIJDIG

- Drukbestendig
- Weerstand tegen verzakken
- Lange levensduur - verzinkt staal
- Doordringende punt
- Geen betonnen vloerplaats of fundering nodig
- Demonteerbaar en herbruikbaar





Thermisch verzinkt  
staal volgens EN 1461.

Tot 10 kN druksterkte in  
vaste grond.



My **Deck  
Planner**  
by Felix

## GESTABILISEERDE GROND & OPHOGINGEN

**G-800**

Art.2804



80 cm

**G-1200**

Art.2805



120 cm

**G-1500**

Art.2806



150 cm

**COBRA** GLOBAL  
FASTENER® DECKING  
SYSTEM

# SPIRAL®

## ZAND & AARDE

**S-1200**

Art.2808



120 cm

## PALEN (ZONDER SCHUTTING)

**P-800**

Art.2807



80 cm

**FUNDERINGSSCHROEVEN**

### Certificaat

Materiaal: staal volgens ISO 630 FE 360A

Oppervlaktebescherming: Thermisch  
verzinkt volgens EN 1461

Gemiddelde laagdikte: ca. 70 µm  
(min. 55 µm)

Levensduur: tot 50 jaar\*

Productienorm: ISO 9001:2015

Productnorm: EN 1090

Milieumanagement: ISO 14001



\* Onder normale omstandigheden









**1** FUNDERINGSHULPSTUK  
90X90MM

Art.2618

**2** VERSTELBAAR  
FUNDERINGSHULPSTUK

Art.2810

**3** SPIRAL® WIG  
voor verstelbaar  
funderingshulpstuk

Art.2997

**4** U-VORM  
Bevestigingsschroeven M16x50  
en ringen inbegrepen

90X90MM  
120X120MM

Art.2864  
Art.2865

**5** CORRECTORPLAAT

Art.2866



## ADAPTER VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Verbindt het montagetool met de funderingsschroef
- Centrale M16-bevestiging voor een snelle, eenvoudige en stevige montage
- 6 Perifere nokken
- Geïntegreerde waterpas
- Centrale zeskant SW 41
- Combitabel voor slagschroevendraaiers, bijvoorbeeld: Milwaukee M18FHIWF1-122 of Makita TW1000

**Art.2385**

## MANUELE DRAAISTANG

- In hoogte verstelbare schuiftang
- Spanwijdte 160 cm
- 3 Bouten + moeren om het gereedschap aan de schroef te bevestigen
- De stang is verstelbaar tijdens het schroeven, om het draaien te vergemakkelijken

**Art.2384**







SPIRAL® ACCESSOIRES



# ACCESSOIRES TERRASSEN



## ONMISBAAR & FUNCTIONEEL

Het creëren van een duurzame terras gaat verder dan alleen de planken, de bevestiging en de onderconstructie.


Om een stevige en verantwoorde constructie te waarborgen, zijn installatieaccessoires nuttige onderdelen die zorgen voor efficiëntie, gebruiksgemak en nauwkeurigheid.

De onmisbare producten uit het Cobra-assortiment, zoals de Bitudeck afdekband, de Deckspacer en het Geodeck worteldoek, garanderen de duurzaamheid en esthetiek van uw terras.



## BITUDECK Afdekband

- Verlengt de levensduur van houten onderconstructie
- Voldoet aan de eisen van DTU 51.4
- Waterdicht en geluïdsdempend
- Matzwarte kleur om lichtreflecties tussen de planken te voorkomen
- Bestand tegen scheuren, kromtrekken en temperatuurschommelingen
- Eenvoudig aan te brengen
- **Art.2306 : 75 mm x 1,5 mm lengte: 10 m**

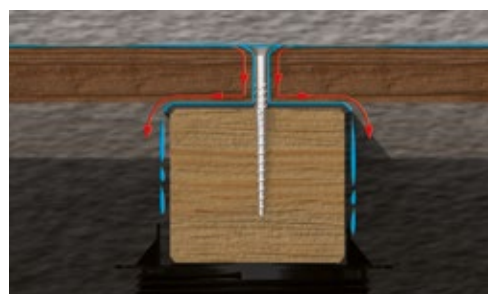

De zelfklevende BITUDECK afdekband verhoogt de duurzaamheid van de houten constructie door deze effectief te beschermen tegen vocht.


|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Bovenzijde                  | <b>Zelfklevend elastomeerbitumen</b> |
| Onderzijde                  | <b>HDPE-Folie</b>                    |
| Treksterkte                 | <b>150 N</b>                         |
| Scheurweerstand bij schroef | <b>25 N</b>                          |
| Gebruikstemperatuur         | <b>-20 °C tot +70 °C</b>             |
| Opslagtemperatuur           | <b>+15° C</b>                        |
| Waterdichtheid              | <b>0.3 mpa, 120 min</b>              |
| Hechtingskracht             | <b>1.5</b>                           |



# GEODECK WORTELDOEK 100 GR/M<sup>2</sup>

## Praktisch & Eenvoudig

- Polypropyleen
- Ondoorzichtig zwart
- Verhindert groei van onkruid
- Rot- en weersbestendig
- Kan direct op de grond, aarde of gras worden gelegd
- Waterdoorlatend, bevordert de afwatering

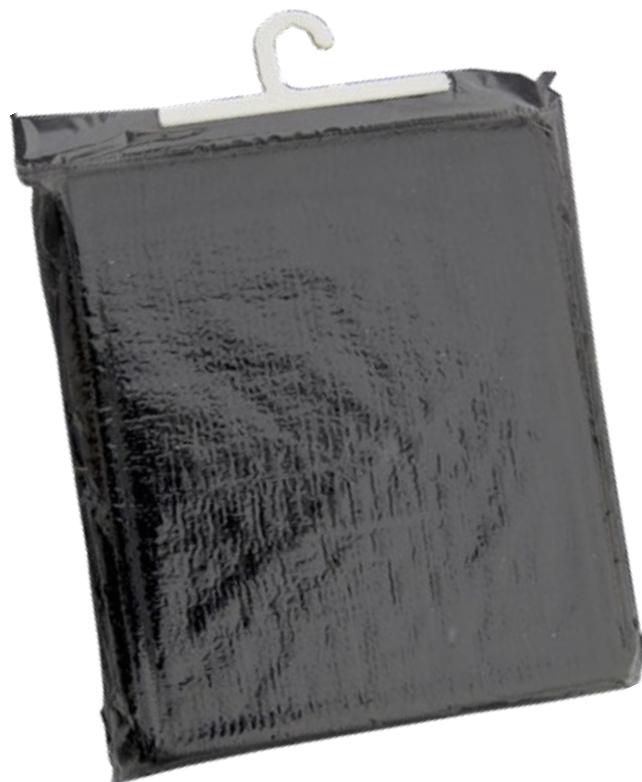

**Art.1032**

### EIGENSCHAPPEN

| Grootte | Gewicht              | Dikte   | Treksterkte<br>verticaal*                           |
|---------|----------------------|---------|-----------------------------------------------------|
| 2 x 5 m | 100 g/m <sup>2</sup> | 0.55 mm | 0.413 kN<br>*ISO 12236 : 2006<br>**ISO 10319 : 2015 |

| Treksterkte<br>horizontaal** | Maximale rek |
|------------------------------|--------------|
| 13.6 kN/m                    | 132%         |

## RUBBEREN ONDERLEGGER

- Verlengt de levensduur van de onderconstructie
- Bevordert de waterafvoer en ventilatie
- Beschermt de onderconstructie tegen vocht vanuit de bodem
- Rotbestendig
- Shore-hardheid: 55A
- Dikte: 730 kg/m<sup>3</sup>
- 8x90x90 mm (24 stuks)

**Art.1058**











## POWER GRIP Terrasklem

- Houdt tot 4 rijen planken op hun plaats
- Zorgt voor een snelle en precieze bevestiging van de clips
- Set van 2 terrasklemmen met 4 adapters
- 60 cm lang, gemaakt van carbonstaal
- Ergonomische handgreep met sterke grip


Art.3055



## COBRA WRENCH Plankenspanner

- Voor het corrigeren van kromgetrokken terrasplanken
- Eenvoudig te gebruiken, voor rechts- en linkshandigen
- Lichtgewicht, ergonomisch gereedschap
- Geleverd met pinnen in verschillende maten die kunnen worden aangepast aan de afmetingen van de onderconstructie

Art.1056







## ZEER EENVOUDIG UW EIGEN TERRAS ONTWERPEN

Een online tool voor het eenvoudig samenstellen van uw terras. Ontwerp, configureer en visualiseer uw project met een op maat gemaakt montageplan en een stukslijst met de benodigde materialen.



[nl.mydeckplanner.com](http://nl.mydeckplanner.com)



My Deck  
Planner  
by Felix



**cobrafastener.com**