



CATALOGUS
2026

NL/BE



GLOBAL DECKING SYSTEM

Wij zijn al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige en duurzame oplossingen voor montage en installatie. Cobra biedt betrouwbare en beproefde concepten die waarde creëren door innovaties, prestaties en ecologische verantwoordelijkheid met elkaar te verbinden.

Al in de ontwerpfase wordt aandacht besteed aan het gebruik van gerecycled materiaal en richten we ons op het beperken van verpakkingsmateriaal en fossiele brandstoffen.

Ons team heeft unieke producten ontwikkeld zoals de Cobra Hybrid universele clips met geïntegreerde schroef, die een snellere installatie van alle soorten terrasplanken mogelijk maken op zowel houten als aluminium onderconstructies.

Ons doel is om de constructie van terrassen eenvoudiger en betrouwbaarder te maken. Met concepten zoals het STRUCTURAL® programma bieden we een compleet, veelzijdig en rotbestendig onderconstructiesysteem van aluminium aan. Of met de SPIRAL® funderingsschroeven, een tijdsbesparend en ecologisch alternatief voor bijvoorbeeld betonnen poeren.

Cobra kenmerkt zich door hoge kwaliteit, goede ventilatie, stabiliteit en een correcte afwatering – kortom, Cobra draagt bij aan een verlengde levensduur van uw terras.

BEVESTIGING 04

HYBRID clips
AIR SPACER
COBRA schroeven

ONDERCONSTRUCTIE 28

STRUCTURAL® aluminium systeem
NIVO vloerdragers
SPIRAL® funderingsschroeven

ACCESSOIRES 64

BITUDECK afdekband
GEODECK worteldoek
Montagehulp

BEVESTIGING TERRASCLIPS



3 TYPES / 3 MATEN

De HYBRID clip is het resultaat van jarenlange ervaring in het ontwerpen van terrassen en biedt een uniek en innovatief systeem voor onzichtbare bevestiging.

De combinatie van twee materialen biedt geavanceerde technische eigenschappen en prestaties, die zorgen voor een perfecte grip en een uitstekende stabiliteit op de lange termijn.

De unieke aard van deze clip met de voorgeïnstalleerde schroef maakt de montage eenvoudiger en zorgt voor een ongeëvenaarde snelheid bij de montage.

Het HYBRID-programma is veelzijdig en biedt drie maten, zodat het aan al uw wensen kan voldoen. De juiste clip voor elke terrasplank met de juiste schroef voor elke onderconstructie.


HYBRID





VEILIG SNEL INNOVATIEF


- Hoge belastbaarheid
- Absorbeert het werken van hout
- Snelle en eenvoudige montage
- Bevestiging op houten- en aluminium onderconstructie

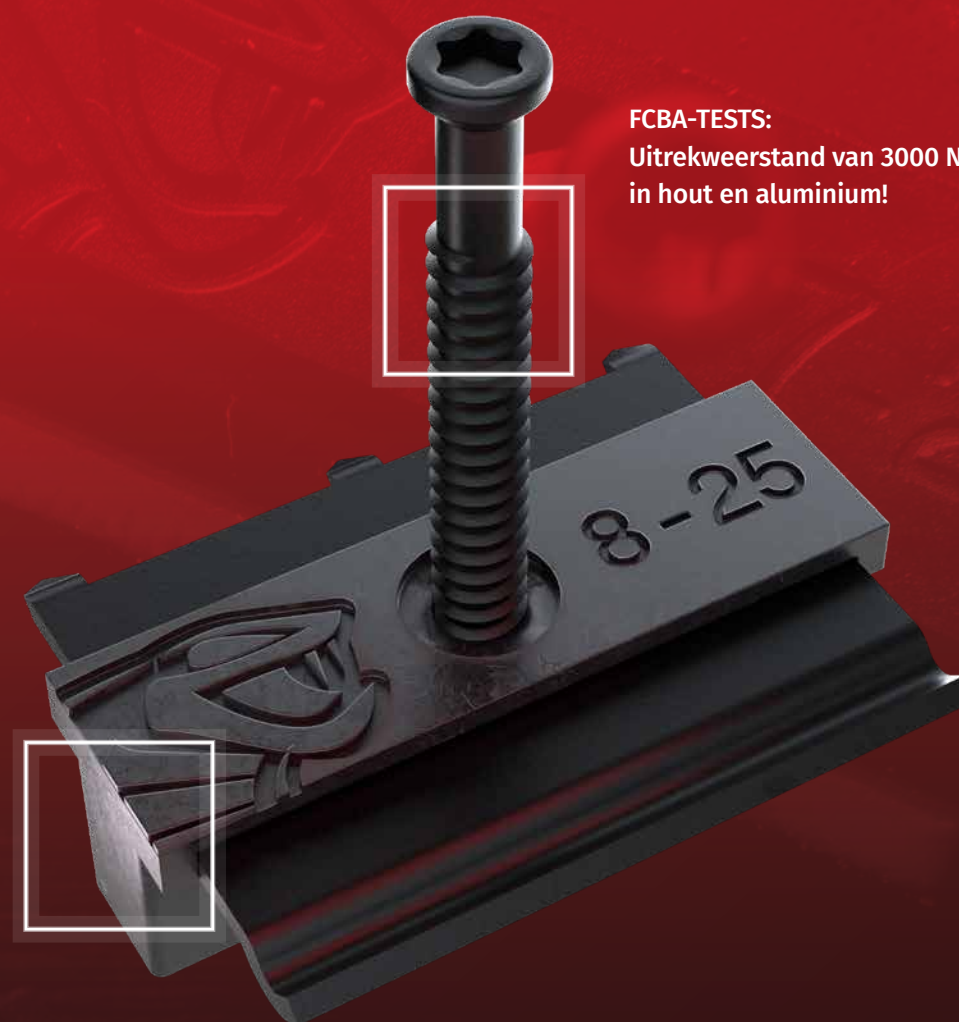


FCBA-TESTS:
Uitrekweerstand van 3000 N
in hout en aluminium!

Compatibel met tal van
geprofileerde terrasplanken.

My **Deck
Planner**
by Felix



RVS-vleugels A2 (AISI 304): 30 mm breed voor optimale grip en 1.2 mm dik. Matzwart en antireflecterend gelakt.

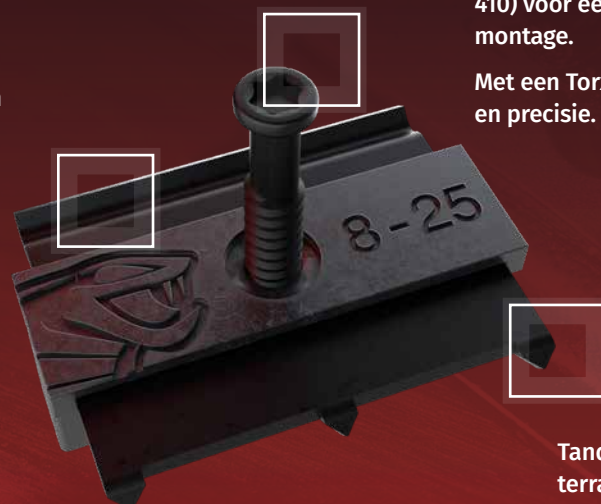

Voorgemonteerde RVS-schroef C1 (AISI 410) voor een snelle en eenvoudige montage.

Met een Torx schroefkop voor comfort en precisie.

Tandenclip om de terrasplank te fixeren.



Hol profiel om de werking van de terrasplanken op te vangen.

6 mm breed, zwart UV-bestendig polypropyleen profiel voor het creëren van een gelijkmatige afstand tussen de terrasplanken.


Voorzien van een zelfborende punt voor directe bevestiging op hout of aluminium.



Het onzichtbare bevestigingssysteem voor houten en WPC-terrasplanken biedt **unieke en geavanceerde technische eigenschappen**. Cobra HYBRID garandeert u een **perfecte langetermijnstabiliteit** en een **extreme uittreksterkte**, die **verder gaat dan de eisen van de norm NF DTU 51.4** voor de bevestiging van terrasplanken.



HYBRID 8-18

WPC TERRASSEN

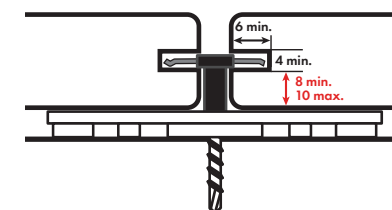


HYBRID 7-22

BAMBOE & THERMOHOUTEN TERRASSEN

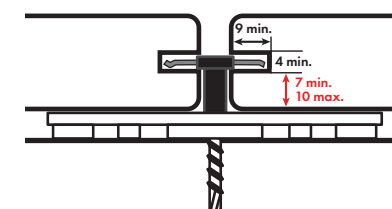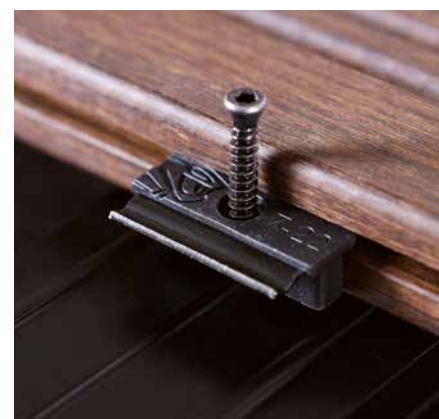

HYBRID 8-25

HARDHOUTEN TERRASSEN

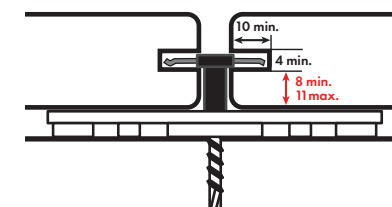

300 KG UITREKWEERSTAND

Test uitgevoerd door het FCBA in maat L op hardhouten terrasplanken, gemonteerd op een onderconstructie van hardhout en aluminium. Nr. 403/24/0541/B-1-V1. februari 2025.



ONDERCONSTRUCTIE

8-18

		ALUMINIUM	THERMO-HOUT	HARDHOUT 800 KG/M3	HARDHOUT 1000 KG/M3
S	Art.2918	✓			
M	Art.2174	✓	✓	✓	
L	Art.2919	✓	✓	✓	✓




7-22

S	Art.2920	✓			
M	Art.2661	✓	✓	✓	
L	Art.2921	✓	✓	✓	✓


8-25

L	Art.2662	✓	✓	✓	✓
---	----------	---	---	---	---



	TX-15	TX-15	TX-20	
	4,2 x 27 mm 	4,2 x 35 mm 	4,8 x 43 mm 	
BOORCAPACITEIT	S	M	L	
ALUMINIUM onderconstructie	3 mm	3 mm	4 mm	
HOUTEN onderconstructie	Nee	tot 800 kg/m3	tot 1000 kg/m3	





HYBRID 8-18 voor WPC*


8-18 S	Art.2918
8-18 M	Art.2174
8-18 L	Art.2919



- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m²
- Torx schroefbit TX-15 inbegrepen



Installatie met de
AIR SPACER wordt
aanbevolen.
Zie pagina 18.

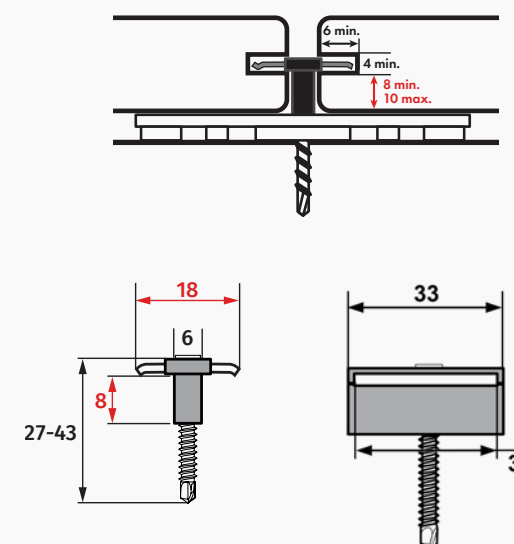

* Voor alle WPC-planken van ongeveer 22-23 mm dikte zonder relevante lengte-uitzetting.



HYBRID 7-22 voor bamboe (18 mm)

7-22 S Art.2920

7-22 M Art.2661

7-22 L Art.2921





- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m²
- Torx schroefbit TX-15 inbegrepen



Installatie met de
AIR SPACER wordt
aanbevolen.

Zie pagina 18.

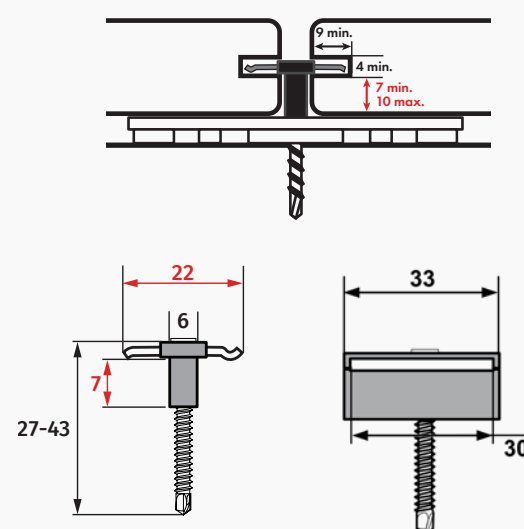



Installatie met de **AIR SPACER** wordt aanbevolen.
Zie pagina 18.





HYBRID 8-25 voor hardhout*

8-25L
Art.2662



- Set met 90 clips
- 4 tot 5 m²
- Torx schroefbit TX-20 inbegrepen

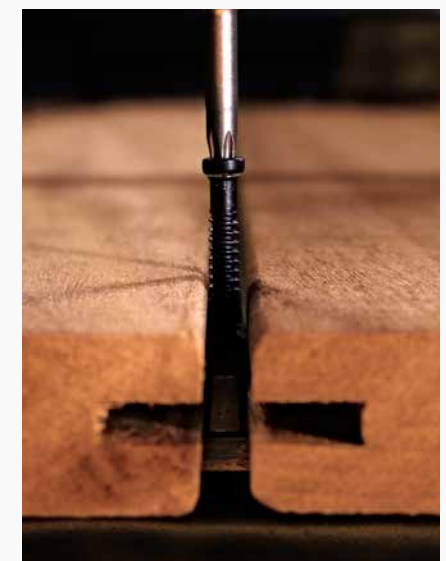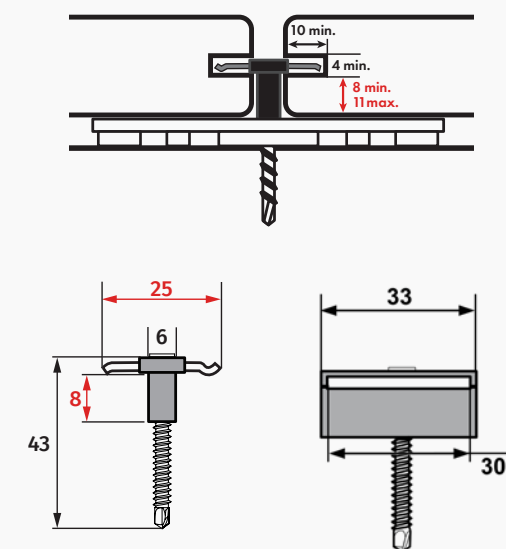


* Voor alle hardhoutsoorten met geschikte clipgroef en hoge vormstabiliteit, zoals Tiara, Mukulungu en gevingerlaste KD-Robinia.

AIR SPACER


Afstandhouder

Art.2619


- Zorgt voor een optimale luchtcirculatie tussen de terrasplanken en de onderconstructie
- Verlengt de levensduur van het terras
- Recycled, hitte- en vorstbestendig
- Voldoet aan de eisen van DTU 51.4
- Vergemakkelijkt de snelle montage van de Hybrid-clips

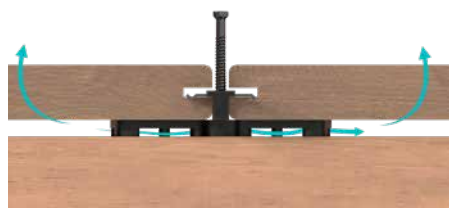


De Airspacer bevordert de ventilatie tussen de planken en de onderconstructie, zonder de werking van de clip en de bewegingen van het hout te beïnvloeden. Het ontwerp zorgt voor een perfecte samenwerking met de Cobra Hybrid clips, wat een eenvoudige en snelle installatie mogelijk maakt.




S





M



L

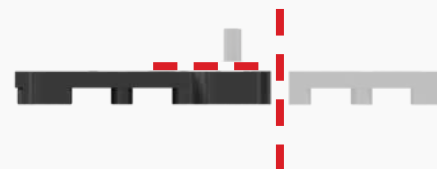

De Airspacer kan op maat worden gesneden voor de montage van bijvoorbeeld de startclip art.1773 (A) en de eindclip art.2704 (B).



Inhoud

- 100 st AIRSPACER®
- 4 st Afstandhouders: DECKSPACER®






COBRA START/EIND WPC terrassen

- A2 RVS-clip AISI304 (30 stuks)
- RVS-schroeven AISI304 4.5x25 mm AISI304 (30 stuks)
- Schroefbit R2 inbegrepen
- Matzwarte, reflectiearme kleur
- Afhankelijk van het gebruik: verticale of zijdelingse bevestiging
- Voorboren is aanbevolen

Art.1773

x	y	z
8 mm	4 mm	10 mm

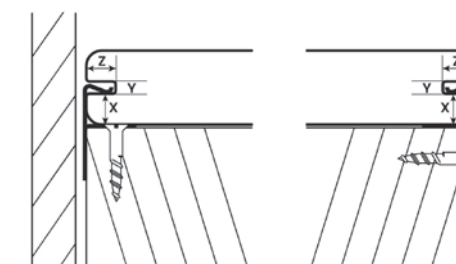


COBRA EIND Hout- & WPC-terrassen

- A2 RVS-clip AISI304 (30 stuks)
- RVS-schroeven AISI304 4.5x25 mm (30 stuks)
- Matzwarte, reflectiearme kleur
- Past zich aan elke plankhoogte aan
- Voorboren is aanbevolen

Art.2704

x	y	z
Alle maten	4 mm	8 mm






ZELFBORENDE ROESTVRIJSTALEN SCHROEF A2

Houten onderconstructie


- AISI304 / A2 RVS-schroeven
- Scherpe schroefdraad voor het gemakkelijk indringen in hout
- Scherpe punt om scheurvorming te voorkomen
- Spiraalvormige punt voor goede grip in het hout
- Diepe TORX schroefkop, voor een stevige grip van de schroefbit
- Voorboren is aanbevolen

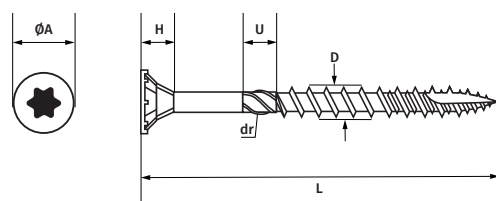


Art.	A (mm)	L (mm)	U (mm)	D (mm)	dr (mm)	Torx	Hoeveelheid
2392	8	50	4	5	4	T25	200
2393	8	60	8	5	4	T25	200
2394	10	70	10	6	5	T30	100

Verkrijgbaar in maat 5x60 mm met gekleurde kop


- 5 kleuren
- Set met 50 schroeven




CEDAR
Art.3087




DARK GREY
Art.3086



IPE
Art.3083



TEAK
Art.3084



LIGHT GREY
Art.3085

TERRAS SCHROEVEN




RVS-SCHROEVEN A4

Aluminium & Houten terrassen

- RVS-schroeven AISI316 / A4 voor aluminium onderconstructie: ook geschikt voor gebieden met een hoog zoutgehalte
- Voorboren is aanbevolen
- Zelfborende punt, geschikt voor aluminium tot 3 mm dikte
- Smalle schroefkop met schroefdraad om splinters te minimaliseren
- Bijna onzichtbare, perfect ingebedde kop voor optimale bevestiging
- Geschikt voor het bevestigen van afwerkingsprofielen




Art.3001 5.5x45 mm (200 stuks)

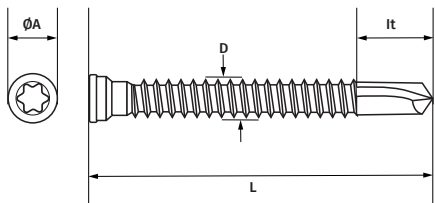

Afmeting	A (mm)	L (mm)	D (mm)	It (mm)	Torx
M5.5 x 45	7,9 - 8	45	5,5	9,5	T20

Verkrijgbaar met gekleurde kop

- 6 kleuren
- Set met 50 schroeven

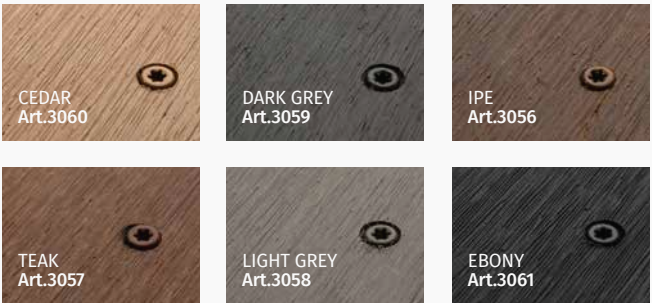

STRUCTURAL® ONDERCONSTRUCTIE



EEN TERRAS DAT GENERATIES MEEGAAT!

Het STRUCTURAL®-systeem garandeert een roestvrije structuur die perfect bestand is tegen vocht en schimmel en een uitzonderlijk lange levensduur biedt.

Deze aluminium onderconstructies zijn geschikt voor alle soorten omgevingen en omstandigheden.

In tegenstelling tot veel houten onderconstructies zijn aluminium onderconstructies niet gevoelig voor vervorming of schade door weersinvloeden.

STRUCTURAL® is een lichtgewicht en kwalitatief hoogwaardige systeem, ideaal voor de constructie van verhoogde terrassen op verstelbare vloerdragers of funderingsschroeven.

STRUCTURAL® kan op alle soorten ondergrond worden toegepast, of ze nu hard, gestabiliseerd, los of vochtdicht zijn.

Door het modulaire systeem kan het worden ingezet voor een breed scala aan toepassingen van WPC, bamboe, houten terrasplanken tot keramische tegels.



STRUCTURAL®






LICHT STABIEL DUURZAAM

- Rot- en weersbestendig
- Snelle en eenvoudige montage
- Ongeëvenaarde stabiliteit
- Duurzaam en sterk
- Nauwkeurige en egale afwerking
- Veelzijdig inzetbaar
(terrasplanken of tegels)
- Montage op vloerplaten, nivo-vloerdragers
of funderingsschroeven

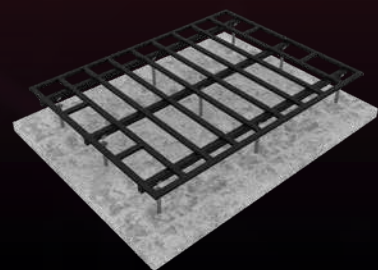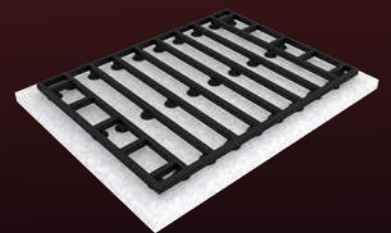


Perfect te combineren met de
HYBRID-clips
en Airspacers.

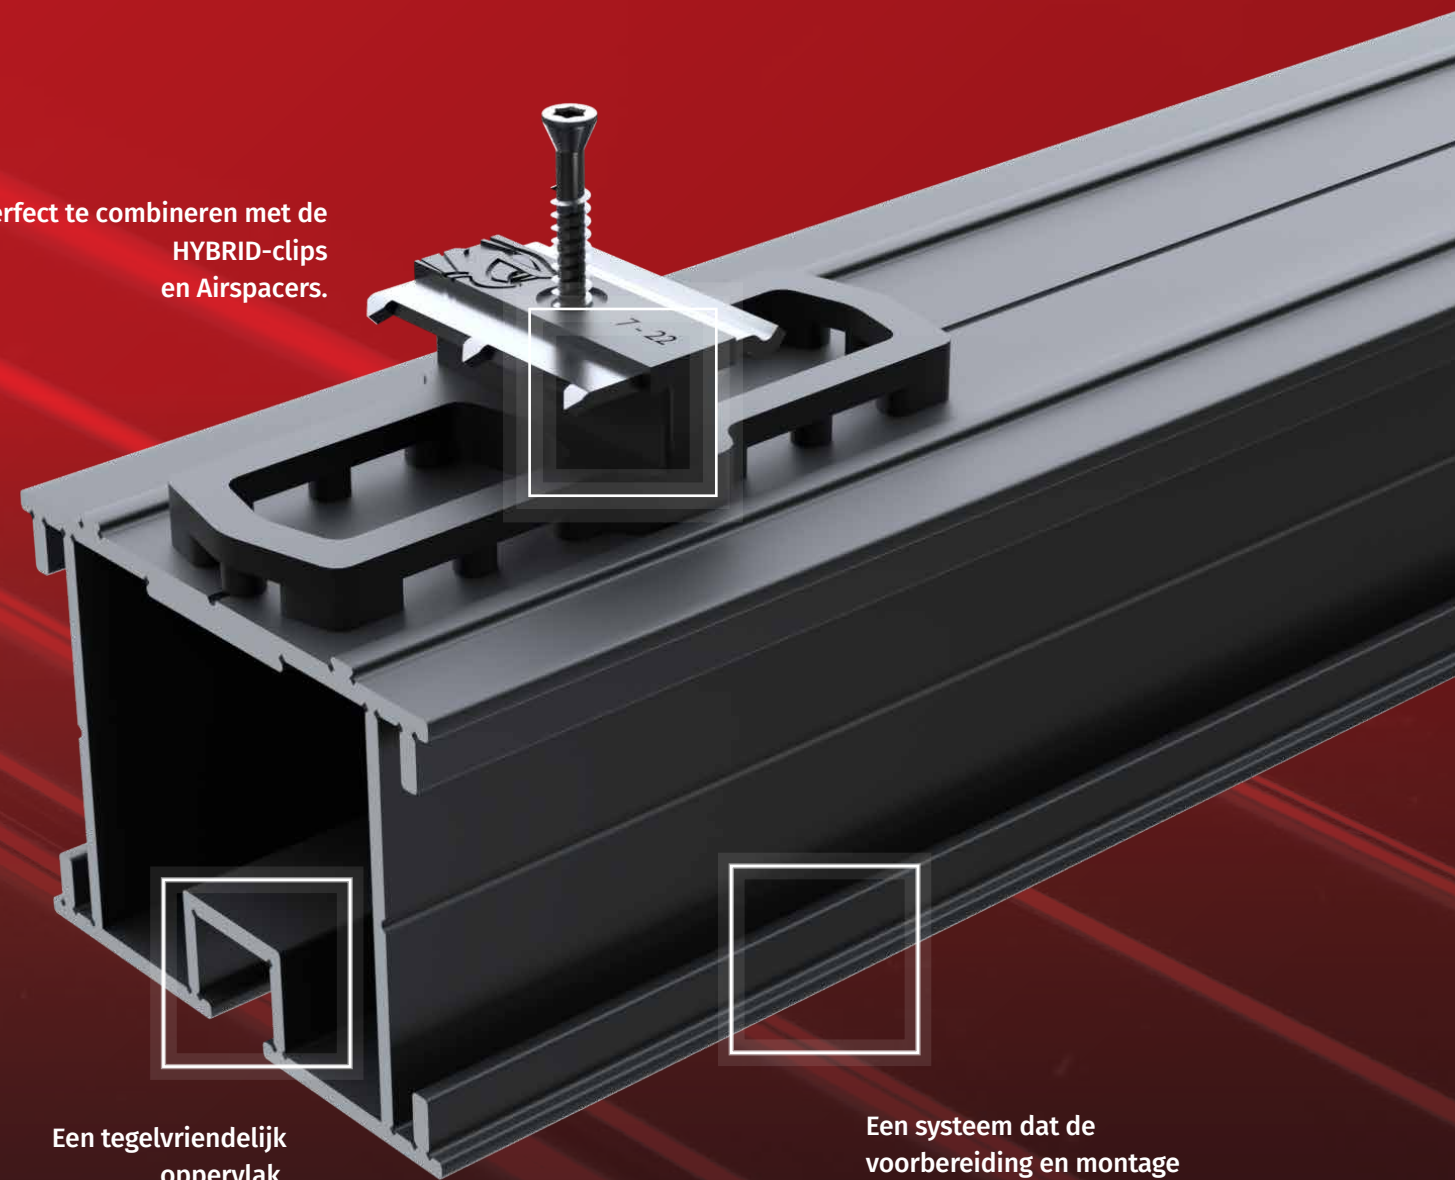

Een tegelvriendelijk
oppervlak.

Een systeem dat de
voorbereiding en montage
vereenvoudigt.

My **Deck
Planner**
by Felix





ALU-ONDERCONSTRUCTIE
24x40 mm



Art.3000 400 cm




ALU-ONDERCONSTRUCTIE
40x60 mm



Art.2846 400 cm




ALU-ONDERCONSTRUCTIE
80x60 mm



Art.2847 400 cm




ALU-ONDERCONSTRUCTIE
120x60 mm



Art.2848 400 cm

MATERIAAL	Aluminiumlegering EN AW 6063 (TS)	
AFWERKING	Poedercoating zwart RAL 9005 mat QUALICOAT	
TOEPASSING	Bovenzijde Onderzijde	Installeren van terrasplanken Installeren van keramische tegels



24x40x4000 mm	40x60x4000 mm	80x60x4000 mm	120x60x4000 mm
Art.3000 (3 kg/stuk)	Art.2846 (4,6 kg/stuk)	Art.2847 (6,9 kg/stuk)	Art.2848 (9,8 kg/stuk)
			

90° Schuifhoekbeugel (buigbaar)
Art.2953



40x60 mm



80x60 mm




120x60 mm



Art.2953
(20 stuks)

Art.2854
(20 stuks)



Art.2995
(10 stuks)



Art.2862
(10 stuks)









Art.2861
(10 stuks)






Art.3065
(8 stuks)






Art.2863
(100 stuks)



BINNENHOEK






BUITENHOEK



OVERLAPPINGEN
& VERANKERINGEN



VERTICALE HOEK



T-VERBINDINGEN

ÉÉN SCHROEF GESCHIKT
VOOR ALLE ONDERDELEN



40x60 mm






80x60 mm



120x60 mm




Art.2852
(4 stuks)



VERBINDINGS-
STUK




Art.2996
(10 stuks)



ALUMINIUM EINDKAP



Art.2974
(8 stuks)



EINDCLIP



Art.2863
(100 stuks)

ÉÉN SCHROEF GESCHIKT
VOOR ALLE ONDERDELEN



AFWERKINGSHOEK
ART.2867 (L 200 CM)



T-verbinding met OMEGA-beugel
Art.3065



90° Hoekbeugel lang
Art.2995




STRUCTURAL® assortiment met verbindingselementen,
bevestigingen en afwerkingen.



STRUCTURAL® ACCESSOIRES

Het aluminium onderconstructie assortiment is zo ontworpen dat de onderdelen gemakkelijk in elkaar te schuiven zijn om zo de montage te vergemakkelijken. Met het complete STRUCTURAL® accessoires assortiment kunnen verschillende onderconstructies, verbindingen en afwerkingen worden gerealiseerd die snel en nauwkeurig te monteren zijn.






XTEND

Art.2849 (L 200 CM)

Deze draagbalkbeugel zorgt voor een perfecte verbinding van de terrasplanken met een dubbele bevestiging, zonder dat dubbele onderbalken nodig zijn.

Een gebruiksvriendelijk ontwerp dat het schroeven en monteren vereenvoudigt.

Kan belasting dragen in overeenstemming met DTU 43.1 en 51.4.

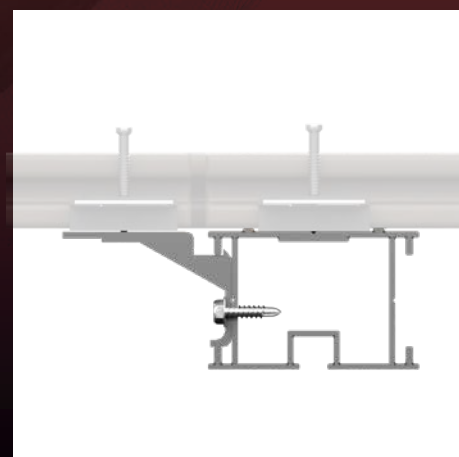

AFKORTBAAR

Xtend is verkrijgbaar in profielen van 2 meter en kan, afhankelijk van het type voeg en de breedte van de te verbinden terrasplanken, op de gewenste lengte worden ingekort.

BEVESTIGING MET CLIPS



BEVESTIGING MET SCHROEVEN



Xtend is compatibel met de installatie van planken met onzichtbare clips of met geschikte schroeven voor aluminiumconstructies.

STRUCTURAL[®]
XTEND




KERAMISCHE TEGELS

STRUCTURAL® is omkeerbaar en biedt zo een ideale en eenvoudige oplossing voor het leggen van keramische tegels.

De onderconstructie zorgt voor een optimale aanpassing en nivellering.

Dit modulaire en dragende systeem biedt diverse geometrische mogelijkheden en maakt het gebruik van afwerkelementen mogelijk.

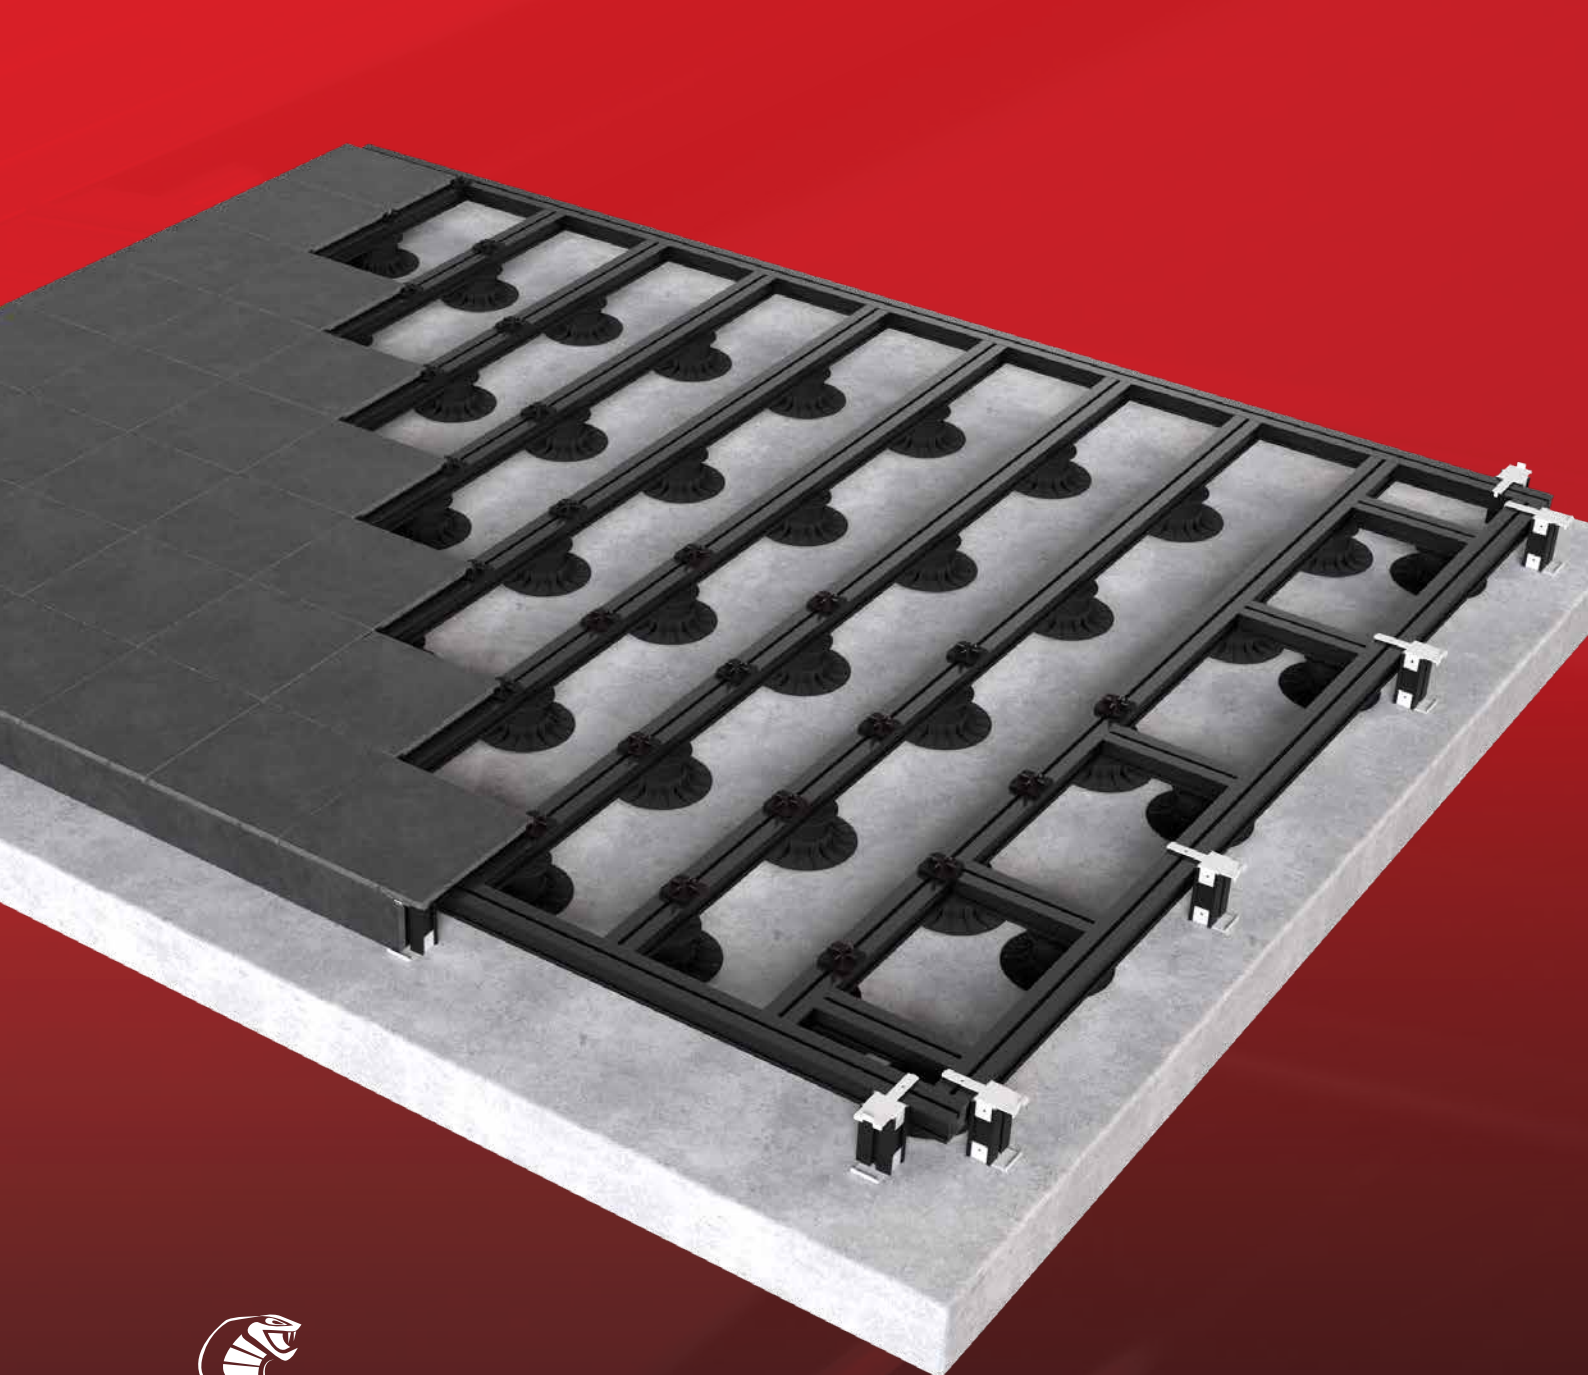

Art.3062
60x60 mm
DIKTE 2 mm
(54 stuks)

De kruisverbinder worden in de groef van de onderconstructie geplaatst en vastgeklit. Ze zijn verschuifbaar, waardoor de platen eenvoudig en nauwkeurig kunnen worden gelegd.



Het 3 mm dikke pad van gerecycled rubber dat bij elk kruisstuk wordt meegeleverd, zorgt voor comfort en demping.



Gemaakt met afbreekbare lipjes om de kruisverbinder aan te passen aan verschillende tegellegmethodes.



KERAMISCHE TEGELS

Het systeem met bovenste (Art.3063) en onderste (Art.3064) tegelhaak zorgt voor een eenvoudige montage en is geschikt voor diverse uitvoeringen.



Art.3063
(8 stuks)



Art.3064
(8 stuks)

STRUCTURAL®
KERAMISCHE TEGELS



EEN FLEXIBELE EN DUURZAME OPLOSSING

Wat u ook van plan bent met uw terras, of het nu gaat om het leggen van planken of tegels, de verstelbare vloerdragers zijn een ideale oplossing voor het installeren van uw terras.

De NIVO PLUS-vloerdragers zijn een duurzaam product, gemaakt van gerecycled materiaal, dat geschikt is voor zware belastingen.

De vloerdragers bieden de mogelijkheid om verschillende hoogtes te creëren en tegelijkertijd te voldoen aan diverse installatie eisen.

De voordelen zijn eindeloos. De vloerdragers besparen zware graafwerkzaamheden en bieden de mogelijkheid om nauwkeurig te nivelleren. Ook zorgen ze voor luchtcirculatie onder het terras en bieden ze de mogelijkheid om kabels en snoeren weg te werken. Bovendien zijn ze UV-bestendig en bestand tegen verschillende weersomstandigheden.

De NIVO PLUS-vloerdragers zijn licht, rotbestendig en eenvoudig te installeren. Ze voldoen aan de geldende normen, zoals DTU 43.1 en 51.4.

Kortom de vloerdragers zorgen voor de stabiliteit, esthetiek en duurzaamheid van uw terras.

NIVO





NAUWKEURIG ROBUUST PRAKTISCH


- 1000 kg drukbelasting
- Weer- en UV-bestendig
- Opzetstukken van 60 mm, tot maximaal 530 mm
- Voorgemonteerd



Eenvoudige montage
van de STRUCTURAL®
onderconstructie dankzij het
kliksysteem.


100 % gerecycled
polypropyleen.

My Deck
Planner
by Felix






STRUCTURAL® ONDERCONSTRUCTIE




H 37 - 52 mm

Art.2120




H 52 - 72 mm

Art.2121




H 62 - 92 mm

Art.2122



H 92 - 152 mm

Art.3098




H 152 - 242 mm

Art.3099



KERAMISCHE TEGELS

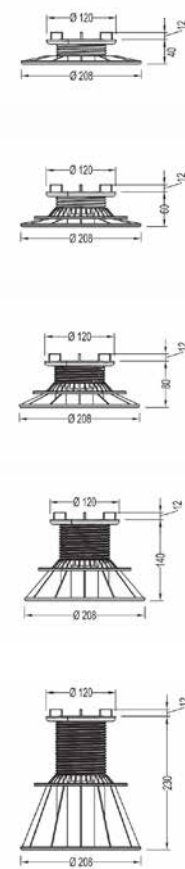

H 25 - 40 mm
Art.2051


H 40 - 60 mm
Art.2052

H 50 - 80 mm
Art.1043

H 80 - 140 mm
Art.1044

H 140 - 230 mm
Art.1045

HARDHOUTEN ONDERCONSTRUCTIE

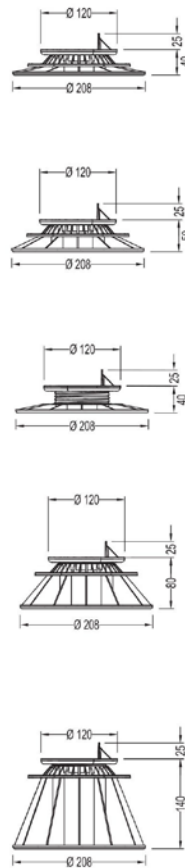

H 25 - 40 mm
Art.1038

H 40 - 60 mm
Art.1039

H 50 - 80 mm
Art.1040

H 80 - 140 mm
Art.1041

H 140 - 230 mm
Art.1042

VLOERDRAGER NIVO



1

DEMPER ART.2386
Optimaliseert geluidsisolatie en loopcomfort.
Dikte: 5 mm

2

VERLENGSTUK 60 MM ART.1046
Stapelbaar tot 5 stuks voor een maximale hoogte van 530 mm.



DE FUNDERINGSSCHROEVEN PRAKTISCH & EENVOUDIG

De SPIRAL[®] funderingsschroef is een gegalvaniseerde stalen schroef die is ontworpen om in de grond te worden gedraaid en stevig te verankeren. Hiermee wordt een houten of aluminium constructie perfect genivelleerd en stabiel ondersteund. De SPIRAL[®] funderingsschroef is ontworpen om zware lasten te dragen.

De installatie is zeer eenvoudig doordat het mogelijk is om onderdelen zelf samen te stellen en oneffenheden te corrigeren. De SPIRAL[®] funderingsschroef kan worden toegepast voor vele soorten toepassingen, zoals; terrassen, zwembaden, whirlpools, carports, verandas, etc..

De SPIRAL[®] funderingsschroef is verkrijgbaar in verschillende afmetingen. De funderingsschroef kan worden gebruikt om een groot hoogteverschil te corrigeren, een constructie te verhogen of juist verschillende niveaus te creëren, zonder het bouwproces ingewikkeld te maken.

De funderingsschroef is een perfect alternatief voor funderingselementen van beton. De schroef is voordeliger, verwerking gaat sneller en bevordert de bodemdrainage. Het bodemtype bepaalt welk type schroef moet worden gebruikt.


SPIRAL[®]






EFFICIËNT RESISTENT VEELZIJDIG

- Drukbestendig
- Weerstand tegen verzakken
- Lange levensduur - verzinkt staal
- Doordringende punt
- Geen betonnen vloerplaats of fundering nodig
- Demonteerbaar en herbruikbaar

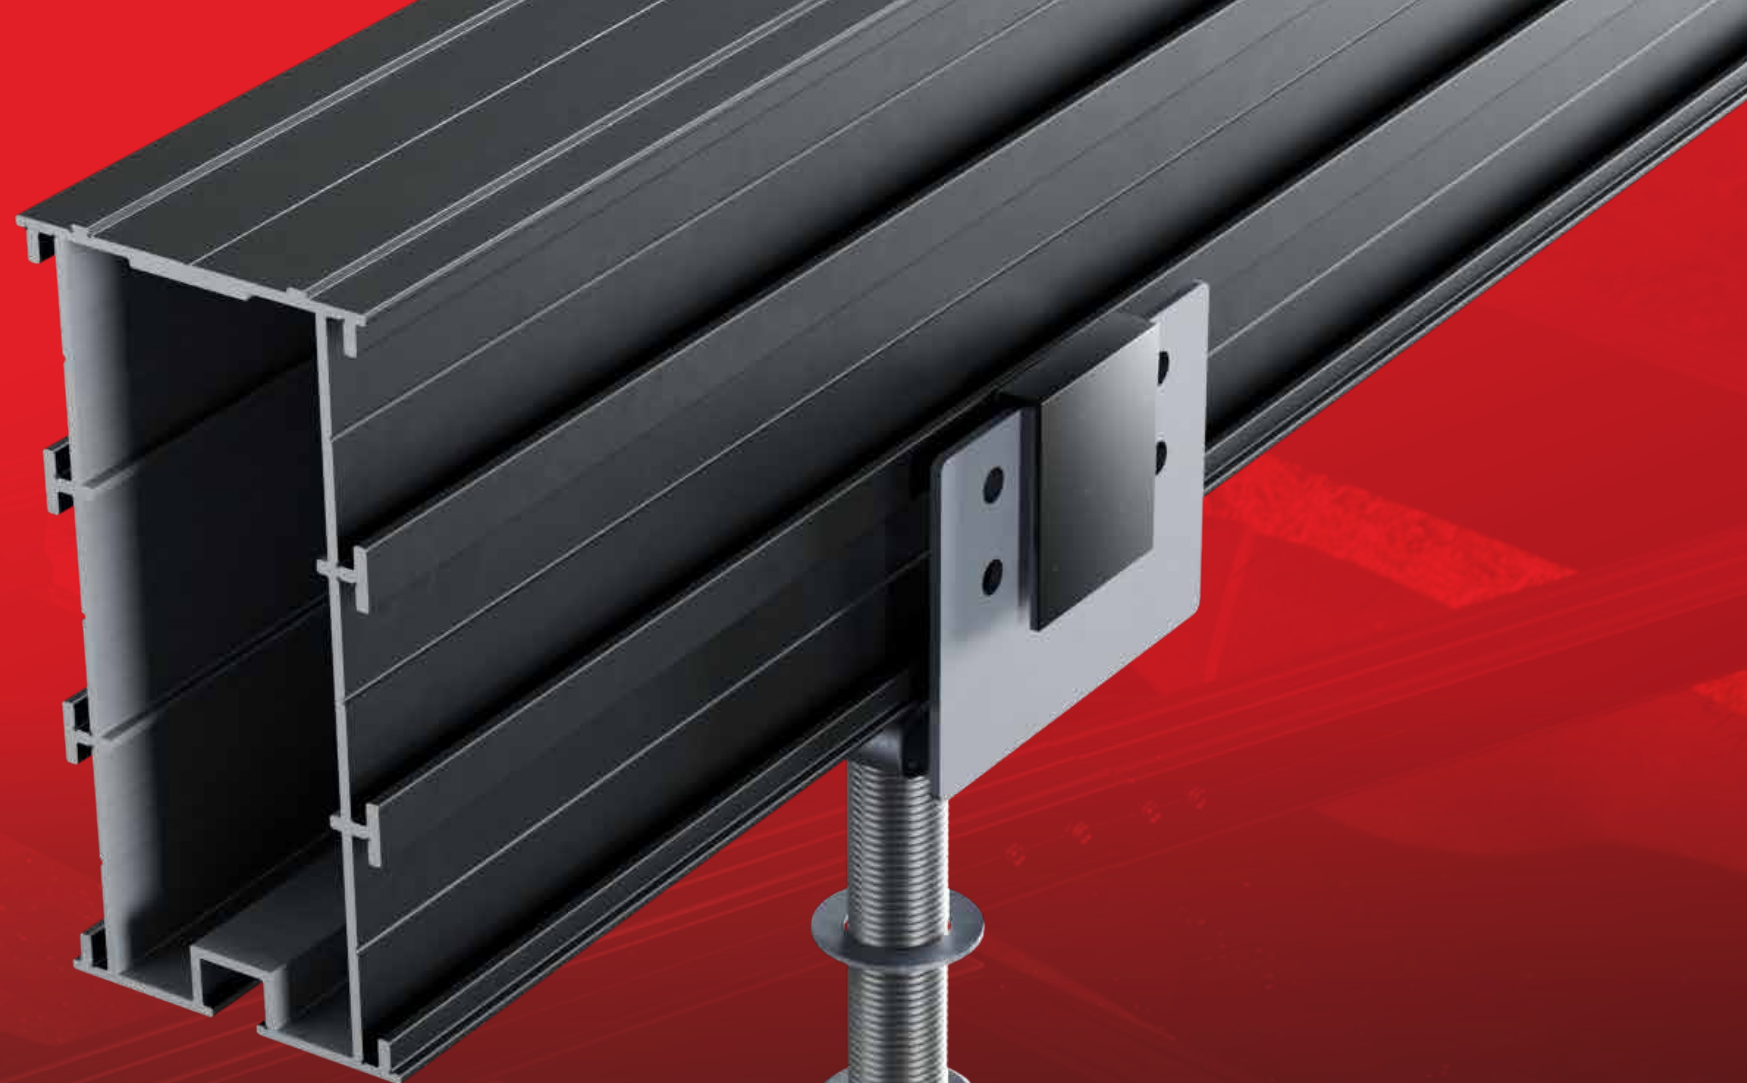

Thermisch verzinkt
staal volgens EN 1461.

Tot 10 kN druksterkte in
vaste grond.



My **Deck
Planner**
by Felix

GESTABILISEERDE GROND & OPHOGINGEN

G-800

Art.2804



80 cm

G-1200

Art.2805



120 cm

G-1500

Art.2806



150 cm

ZAND & AARDE

S-1200

Art.2808




120 cm

PALEN
(ZONDER SCHUTTING)

P-800

Art.2807

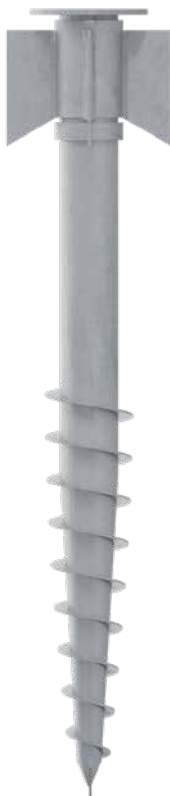

80 cm

FUNDERINGSSCHROEVEN



SPIRAL®

Certificaat

Materiaal: staal volgens ISO 630 FE 360A
Oppervlaktebescherming: Thermisch
verzinkt volgens EN 1461
Gemiddelde laagdikte: ca. 70 µm
(min. 55 µm)
Levensduur: tot 50 jaar*
Productienorm: ISO 9001:2015
Productnorm: EN 1090
Milieumanagement: ISO 14001



* Onder normale omstandigheden



- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | FUNDERINGSHULPSTUK
90X90MM | Art.2618 |
| 2 | VERSTELBAAR
FUNDERINGSHULPSTUK | Art.2810 |
| 3 | SPIRAL® WIG
voor verstelbaar
funderingshulpstuk | Art.2997 |

- | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| 4 | U-VORM
Bevestigingsschroeven M16x50
en ringen inbegrepen | 90X90MM
120X120MM | Art.2864
Art.2865 |
| 5 | CORRECTORPLAAT | | Art.2866 |



ADAPTER VOOR SLAGSCHROEVENDRAAIER

- Verbindt het montagetool met de funderingsschroef
- Centrale M16-bevestiging voor een snelle, eenvoudige en stevige montage
- 6 Perifere nokken
- Geïntegreerde waterpas
- Centrale zeskant SW 41
- Combitabel voor slagschroevendraaiers, bijvoorbeeld: Milwaukee M18FHIWF1-122 of Makita TW1000

Art.2385

MANUELE DRAAISTANG

- In hoogte verstelbare schuiftang
- Spanwijdte 160 cm
- 3 Bouten + moeren om het gereedschap aan de schroef te bevestigen
- De stang is verstelbaar tijdens het schroeven, om het draaien te vergemakkelijken

Art.2384





ONMISBAAR & FUNCTIONEEL

Het creëren van een duurzame terras gaat verder dan alleen de planken, de bevestiging en de onderconstructie.


Om een stevige en verantwoorde constructie te waarborgen, zijn installatieaccessoires nuttige onderdelen die zorgen voor efficiëntie, gebruiksgemak en nauwkeurigheid.

De onmisbare producten uit het Cobra-assortiment, zoals de Bitudeck afdekband, de Deckspacer en het Geodeck worteldoek, garanderen de duurzaamheid en esthetiek van uw terras.



BITUDECK Afdekband

- Verlengt de levensduur van houten onderconstructie
- Voldoet aan de eisen van DTU 51.4
- Waterdicht en geluïdsdempend
- Matzwarte kleur om lichtreflecties tussen de planken te voorkomen
- Bestand tegen scheuren, kromtrekken en temperatuurschommelingen
- Eenvoudig aan te brengen
- **Art.2306 : 75 mm x 1,5 mm lengte: 10 m**

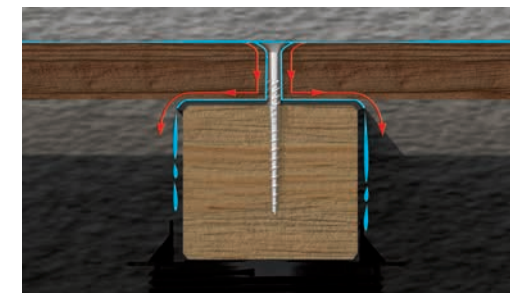

De zelfklevende BITUDECK afdekband verhoogt de duurzaamheid van de houten constructie door deze effectief te beschermen tegen vocht.

Bovenzijde	Zelfklevend elastomeerbitumen
Onderzijde	HDPE-Folie
Treksterkte	150 N
Scheurweerstand bij schroef	25 N
Gebruikstemperatuur	-20 °C tot +70 °C
Opslagtemperatuur	+15°C
Waterdichtheid	0.3 mpa, 120 min
Hechtingskracht	1.5



GEODECK WORTELDOEK 100 GR/M²

Praktisch & Eenvoudig

- Polypropyleen
- Ondoorzichtig zwart
- Verhindert groei van onkruid
- Rot- en weersbestendig
- Kan direct op de grond, aarde of gras worden gelegd
- Waterdoorlatend, bevordert de afwatering

Art.1032


EIGENSCHAPPEN

Grootte	Gewicht	Dikte	Treksterkte verticaal*
2 x 5 m	100 g/m²	0.55 mm	0.413 kN *ISO 12236 : 2006 **ISO 10319 : 2015
Treksterkte horizontaal**	Maximale rek		
13.6 kN/m	132%		

RUBBEREN ONDERLEGGER

- Verlengt de levensduur van de onderconstructie
- Bevordert de waterafvoer en ventilatie
- Beschermt de onderconstructie tegen vocht vanuit de bodem
- Rotbestendig
- Shore-hardheid: 55A
- Dikte: 730 kg/m3
- 8x90x90 mm (24 stuks)

Art.1058

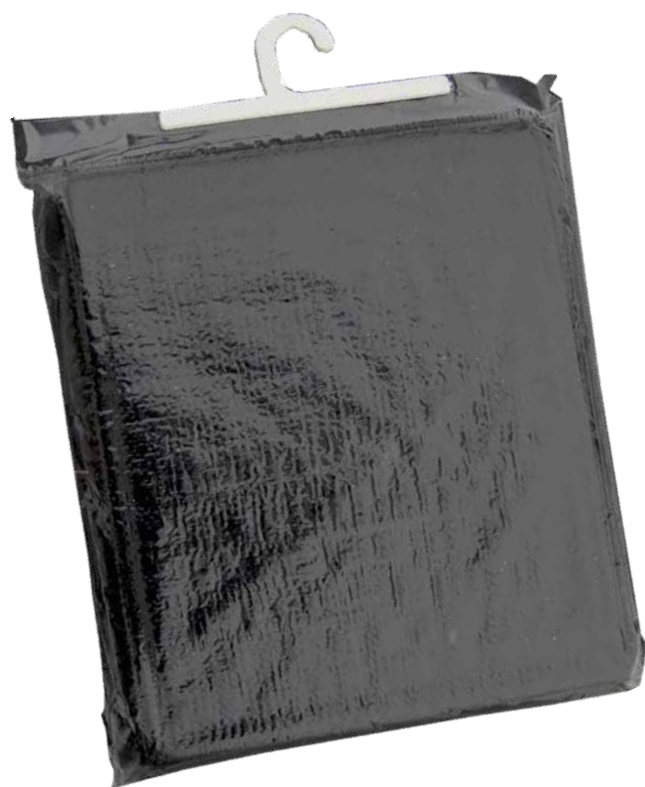



POWER GRIP Terrasklem

- Houdt tot 4 rijen planken op hun plaats
- Zorgt voor een snelle en precieze bevestiging van de clips
- Set van 2 terrasklemmen met 4 adapters
- 60 cm lang, gemaakt van carbonstaal
- Ergonomische handgreep met sterke grip


Art.3055



COBRA WRENCH Plankenspanner


- Voor het corrigeren van kromgetrokken terrasplanken
- Eenvoudig te gebruiken, voor rechts- en linkshandigen
- Lichtgewicht, ergonomisch gereedschap
- Geleverd met pinnen in verschillende maten die kunnen worden aangepast aan de afmetingen van de onderconstructie

Art.1056



ZEER EENVOUDIG UW EIGEN TERRAS ONTWERPEN

Een online tool voor het eenvoudig samenstellen van uw terras. Ontwerp, configureer en visualiseer uw project met een op maat gemaakt montageplan en een stukslijst met de benodigde materialen.

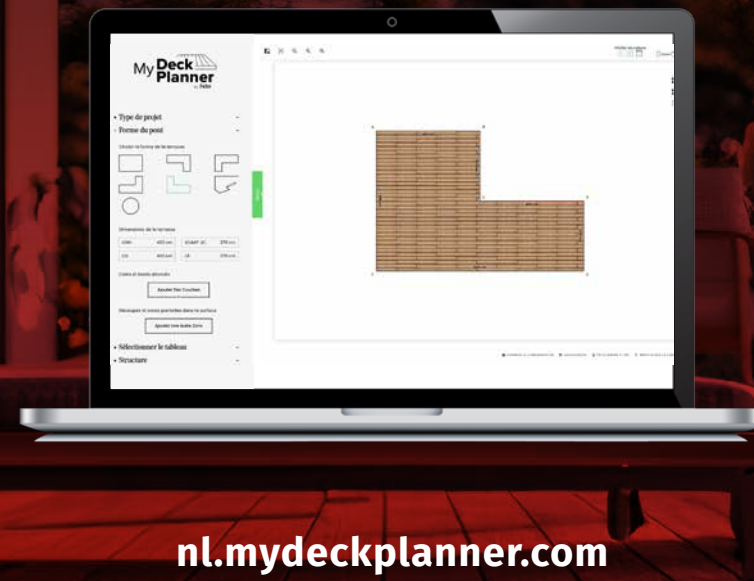

nl.mydeckplanner.com





cobrafastener.com